

广东瀚秋智能装备股份有限公司

○ 广东省佛山市顺德区龙江镇北华路82号

Guangdong PURETE Mechanical Co.,ltd

Add: No 82,Beihua Rd,Longjiang,Shunde,Foshan City,Guangdong,China

湖北豪尔特智能装备有限公司

△ 湖北省天门市小板镇小板工业园纬七路

Hubei HAUTE Machinery Co., Ltd.

Add: Weigi Road, Xiaoban industrial, Tianmen city, Hubei Province, CHINA.







कीं

PURETE

国家高新技术企业 · 股票代码002833参股企业

| 企业愿景 | 做一家良性经营、受人尊敬的企业

| 企业使命 | 为绿色制造、绿色产品而奋斗

| 核心价值观 | | 执行力、学习分享、创新精神、利他精神

Corporate Vision

To be a benign and respected company

Corporate Mission

Striving for green manufacturing and green products

Core Values

Execution, learning and sharing, innovative spirit, altruistic spirit



Excellent management | Dare to innovate | All categories | Exquisite craftsmanship | Strong application



FROM THE OUTSIDE IN, 16 YEARS PURETE

广东瀚秋智能装备股份有限公司,是一家表面涂装与饰面的自动化流水线装备制造服务商,专业从事自动化、智能化、数字化 的涂饰生产线的方案设计、生产制造、销售和服务的创新型高新技术企业。

我们为各种材料的表面处理提供涂饰一体整体解决方案。涂饰生产线装备涵盖了辊涂、淋涂、喷涂、膜压、模压、平压、平贴包覆、准分子等系列。环保节能,智能高效,能广泛应用于各类金属制品、塑料制品、玻璃制品、水泥制品和木质制品等材料的表面涂装与饰面压贴,特别适用于定制家居、内外墙板、地板地材、门窗吊顶等民用和商业空间中的装饰装修产品的表面处理。

瀚秋股份,现旗下拥有 **PURETE** 普瑞特和 **HAUTE** 東尔特 两大品牌,分别为不同类型不同发展阶段的客户提供定制服务,为满足不同的表面工艺需求,提供专业的涂装与饰面的装备制造和技术服务。

瀚秋股份,是佛山市制造业隐形冠军和细分行业龙头企业,广东省专精特新企业,通过海关AEO高级认证,产品应用于32个行业,远销全球81个国家。

FOSHAN SHUNDE PURETE MECHANICAL Company Limited is a service provider manufacturing equipment of automatic production line for coating and finishing, which is an innovative high-tech enterprise specializing in the design, production, sales and service of automatic, intelligent and digital coating and finishing production line.

We provide an integrated coating and finishing solution for surface treatment of various kinds of materials. The equipment of coating and finishing production line covers many series of products such as Roller coating series, Curtain coating series, Spray pointing series, Inert coating series, Laminating series, Wrapping series, and Excimer series. It is environmentally friendly, energy-saving, intelligent and efficient, which can be widely used for surface coating and surface finishing laminating of various kinds of materials including metal products, plastic products, glass products, cement products and wooden products, especially suitable for surface treatment of decorative materials used in customized home furnishing, internal and external wall panels, floor materials and door and window ceilings in civilian and commercial areas.

PURETE, which now owns two brands, PURETE and HAUTE, provide customized service for customers of different types in different development stages. To meet different requirements of surface process, we provide professional equipment-manufacturing and technical service for coating and finishing.

PURETE is an invisible champion in the manufacturing industry and leading enterprises in sub-sectors of Foshan City, as well as Guangdong Province Specialized Special New Enterprise. Our products are applied in 28 industries, which have passed customs AEO advanced certification, and are exported to 68 countries and used by more than 4000 enterprises worldwide.

2008-2013

2014-2019

2020-2025

瀚秋股份创建于2008年 重在市场开拓,经验沉淀 研发涂装常规机型

PURETE Intelligent was founded in 2008 Focus on market development, experience accumulation R & D coating conventional models 1320常规机型,快速占领市场 扩宽应用领域,设备升级非标定制 技术创新,品类升级涂饰合二为一

1320 conventional models, quickly occupy the market Expand application fields, equipment upgrade non-standard customization Technological innovation, category upgrade and finishing combined into one 实现涂饰一体整体解决方案 成立全资子公司"湖北豪尔特设备" 股份制改造,注册变更为"广东瀚秋智能装备股份有限公司"

Realize the overall solution of painting and finishing
Established a wholly-owned subsidiary
"Hubei HAUTE Machinery Co., Ltd."
The shareholding system was reformed, and the registration was changed to
"Guangdong Purete Intelligent Equipment Co., Ltd."





NAGEMENT

把车间生产管理、品质监控管理、供应链管理做到最优,成就最好的普瑞特

Great workshop production management, qualitly monitoring management and supply management maketh PURETE the best

| **万**度 | **万** |









湖北天门生产基地,占地58亩,是瀚秋股份在华中地区设立的战略制造基地,年设计产能5000台。

广东顺德总部,占地54亩,总建筑面积约60000㎡,数字化智能环保涂饰生产线装备制造基地。







瀚秋股份奋力奔跑,在各种不确定下,业绩逆势增长的同时,也获得多项高质量的殊荣

PURETE keep rushing ahead, even facing various uncertainties and difficulties, our performance still keep growing while won numbers of awards and recognitions.







CE认证证书 CE certificate



海关AEO高级认证企业 AEO Certification

资质荣誉

Honor qualification

高新技术企业 科技型中小企业 海关AEO高级认证企业 广东省专精特新企业 广东省制造业数字化转型产业生态供给资源池 广东省智能制造生态合作伙伴 广东省科技专家工作站 佛山市细分行业龙头企业 佛山市制造业隐形冠军企业 佛山市质量管理成熟度3A企业 通过CE认证 120余项专利证书

High-tech enterprises Technology-based SMEs Customs AEO Advanced Certification Enterprise Guangdong City Specialized Special New Enterprise Ecological Supply Resource Pool of Guangdong's Manufacturing Industry's Digital Transformation Industry Guangdong Science and Technology Expert Workstation Foshan City Leading Enterprises In Sub-sectors Guangdong Province Intelligent Manufacturing Ecological Partner Foshan Manufacturing Hidden Champion Enterprise Foshan City Quality Management Maturity 3A Enterprise CE certified 120patent certificates

商盟荣誉

Business alliance

中国木机协会理事单位 中国家具协会理事单位 伦教木机协会理事单位 广州定制家居协会常务理事

Council of China Wood Machinery Association Council of China Furniture Association Council unit of Lunjiao Wood Machine Association Executive Director of Guangzhou Custom Home Furnishing Association





PURETE[®]普瑞特





广东省首批









多配方储存

Multiple formula storage

工艺配方保存到系统, 形成数据, 任意选择

Stored process recipe to the system, the data is formed, arbitrarily selected



产停随意换

Easy change between produce and rest

休息、生产无需调机,自由转换

Automatically adjust machine between rest and production



厚度自动调

Automatically thickness adjustment

不同厚度的产品,任意放,自动调整高度

Automatically adjust to the proper heights accroding to diffevent thicknesses



智能化洗机

Intelligent equipment cleaning

简化清洗过程,多个机组,智能清洗

Simplified cleaning process with intelligent equipment cleaning system



一键工艺恢复

One key reset

堵板/损耗报警,设备应用故障,暂停后一键恢复

Solue equipment fault due to board blocking, wearing, etc with One key.



自动恒温系统

Auto matic thermostatic system

开启智能,自动加温油漆,保证产品品质

The automatic thermostatic ayatem will self adjust the temperature of coating to ensure product quality



损耗预警可视

Visible loss warning

生产线,胶轮灯管损耗件,预警系统

Warning system of loss of rollers and lamps during production line



手机同步管理

Mobile sync management

产量,产能,生产数据云端同步,手机可见

Sync Output, Capacity, and ther production data to cloud, and can be checked on mobile deviles



系统远程更新

System remote upgrade

新功能,系统升级,一键下载

Download the system upgrade with one click







Surface coating process system research and development



辊涂工艺

Roller Coating Process

最省成本的涂装线,配方工艺不挑人,可腻可底可面漆,UV工艺必备首选

It is the most cost-saving coating line and the best UV process choice for putty, primer and topcoat. The formulation process is suitable for every customer.



喷漆工艺

Spray Painting Process

可批量生产,可柔性拼单,针对异形工件、多面工件 实现五面同色,实现工艺多样加工,满足定制所需

Can be used for mass-production, flexible production, specialty for special shaped workpieces, multi-face workipeces. Qualified for same coler on fivesides, and various processing techniques to meet castomization need.



肤哑工艺

Super Matt

抗污耐刮可修复, 亲肤触感如同婴儿的肌肤 180°无反光,指过不留"纹"的极哑肤感效果

Anti-fouling, scratch-resistant, repairable, skin-friendly and feel like baby's skin, 180° non-reflective, and non finger print will lemain.



Surface finishing process system research and development

压贴工艺

Pressing process

利用高温高压的环境,使板面板底的热固性或热塑性材料压合成型

Using high-temperature and high-pressure environment, the thermosetting or thermoplastic materials on the top and bottom surfaces of the board are pressed and formed.



平贴工艺

Laminating Process

PUR平贴、PET、PETG、PD、 PVC、CPL等可片材可卷材

Laminecting, PET, PETG, PD, PVC, CPL and other decorative sheets and rolls



包覆工艺

Wrapping Process

适用于密度板、刨花板、多层板、硅酸钙板、玻镁板、PVC发泡板、蜂窝板、铝塑板等表面膜的包覆

Mdf, particle board, plywood, calcium silicate board, glass magnesium board, PVC foam board, honeycomb board, aluminum-plastic board, etc.



CRAFTSMANSHIP

MES管理系统,智能涂装系统,工艺更加精湛

MES management system, intelligent coating system, more exquisite craftsmanship



前造型后涂装"传统涂装"

Painting after modeling painting "traditional painting"



裁板开料 Board cutting

Drilling and milling

Coating production line

喷涂生产线 Spraying production line

废气处理 Gas disposal 前饰面后造型"工业4.0预油漆涂装" "Industry 4.0 pre-painting"



Coating production line

Finishing production line

裁板开料 Board cutting

钻孔铣型 Drilling and milling

边缘处理

Edge-banding



先印刷后涂饰"预饰面,让装修更简单"

Print first and then paint "pre-finished, making decoration easier"



Roller coating production line

Finishing production line

现场安装 Site installation



























Widely used in various metal products, plastic products, glass products, civil and commercial spaces such as interior and exterior wall panels, floor materials, and ceilings of doors and windows decoration products.

广泛应用于各类金属制品、塑料制品、玻璃制品、水泥制品 和木质制品等材料的表面涂装与饰面,特别适用于定制家居、 内外墙板、地板地材、门窗吊顶等民用和商用空间中的装饰 装修产品。



















PURETE 普瑞特

六大产线

Six major production lines

辊涂生产线 淋涂生产线 喷涂生产线 肤哑生产线 膜压生产线 平压生产线 贴面生产线

53

119

123

127

Roller coating production line Curtain coating production line Spray painting producction line Excimer production line Inert coating production line Short-cycle press line Laminating production line Wrapping production line

工艺应用 Process application

预饰面设备技术 智能辊涂应用案例 淋涂/辊涂应用案例 喷涂/平贴应用案例 准分子技术应用案例 膜压/辊涂应用案例 平贴/包覆应用案例

国外客户应用案例

包覆生产线

Pre-finishing equipment technology Intelligent roller coating application case Curtain/Roller coating application case Spray/Laminating application case Excimer technology application case Inert coating/Roller coating application case Laminating/Wrapping application case Application cases of foreign customers



辊涂机系列 淋涂机系列 喷漆机系列 肤感系列 膜压机系列 平贴机系列 干燥机系列 除尘机系列 印刷机系列 保护膜压贴机系列 自动化系列 Automation series

Roller coating series Curtain coating series Spray painting series Excimer series Inert coating series Laminating series Dryer series Dust collector series Printing machine series Protective inert coating series





SIX MAJOR PRODUCTIC LLINES 二 六大产线

省漆多效利用, 让油漆滴滴尽入

Multi-effect use of paint, make the paint fully use.



压贴生产线 Short-cycle press line

辊涂生产线 Roller coating production line

Curtain cpating production line

Spray painting production line

Laminating production line

包覆生产线 Wrapping production line

5 龙门下料机 Unloading

全自动辊涂生产线 Automatic Roller production line

一键式一线多涂

one-line multi-coating



配方工艺不挑人 Recipe process is not picky



High-speed energy-saving type



UV工艺必备 Essential for UV process



工艺流程解析 Process analysis

智能无人化生产

专门针对大板,全自动上下料,连接智能操控系统,实现无人化涂装平面。

Intelligent unmanned production

Specially designed for large panels, fully automatic loading and unloading, connected to an intelligent control system, achieving the result of unmanned panel coating.



G2A 辊涂生产线 Roller production line



单一标准批量化 Single standard batch



加工速度快 Fast processing speed



效果稳定 Stable effect



一线多涂 Multiple coatings in one line



工艺流程解析 Process analysis

多功能UV涂装线

适用于单一标准的产品批量订单,加工速度快 涂装效果稳定,针对混油类产品实现一线多涂的可操作性



三辊涂布机

G3-1950 大型辊涂生产线(1950mm) Large-size roller coating production line

宽度320-2550mm, 可定制

针对大型板材,宽幅墙板,如2.44x3.66m实现一线多涂 多用于出口型或国外企业

Customizable width 320-2550mm

Mostly used for export-oriented or foreign enterprises



一键式一线多涂 one-line multi-coating



配方工艺不挑人 Recipe process is not picky




High-speed energy-saving type



UV工艺必备 Essential for UV process




工艺流程解析 Process analysis

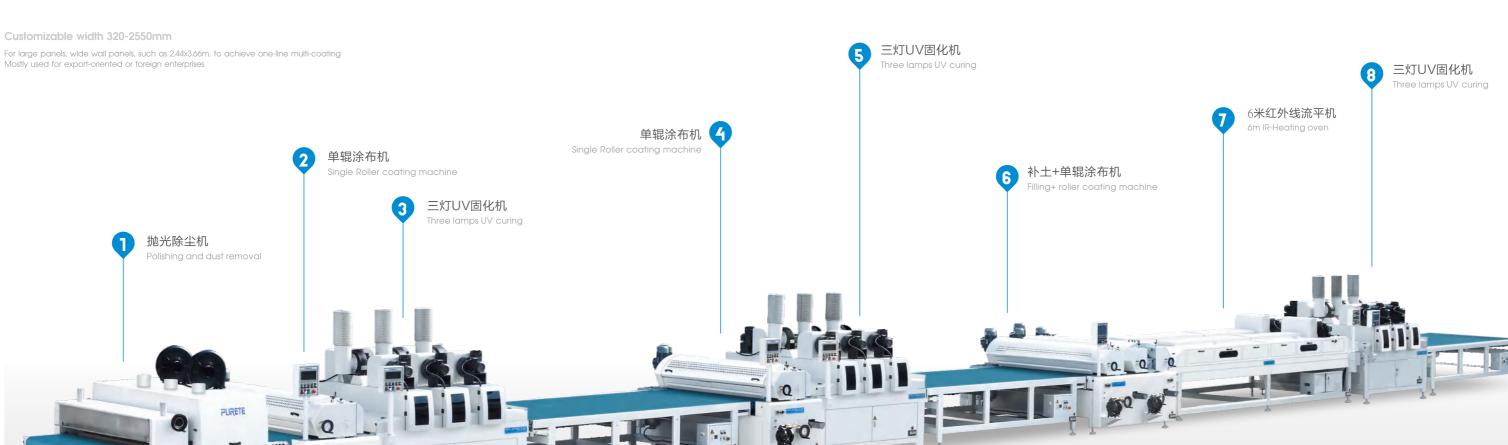

可实现工业化生产,抗化学性强,使用寿命长。抗菌环保,薄至20个丝,理想型装饰板材。

Industrial production, strong chemical resistance, long life span, Antibacterial and environmental protection, as thin as 0.2mm, Ideal decorative panels.


Veneer Roller coating production line

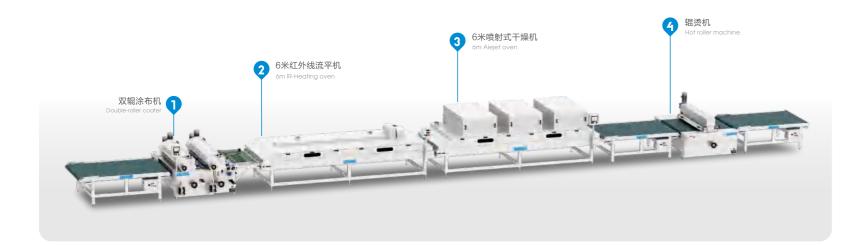

封边条辊涂生产线 Edge banding roller coating production line

专门针对PVC,木皮封边条,表面涂装或者印刷木纹。通过单色印刷技术,实现边面同款同色。

Specifically for PVC, wood veneer edge banding, surface coating or wood grain printing,
Through single-color printing technology, the same style and color can be achieved on both edges and surfaces.

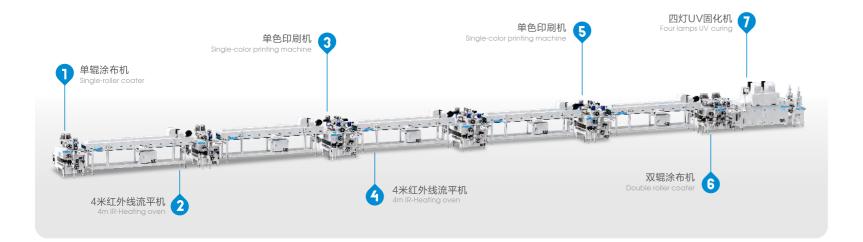




水性高速辊涂生产线 Water-based high-speed roller coating production line

适用1950/2250 宽幅板材水性漆辊涂。整线采用重型机器,分体式电柜,实现高速运转,提升产能。

Suitable for roller coating with water-based paint on boards with a width of 1950/2250mm.

The entire line uses heavy-duty machines and split-type electrical cabinets to achieve high-speed operation and increase production capacity.

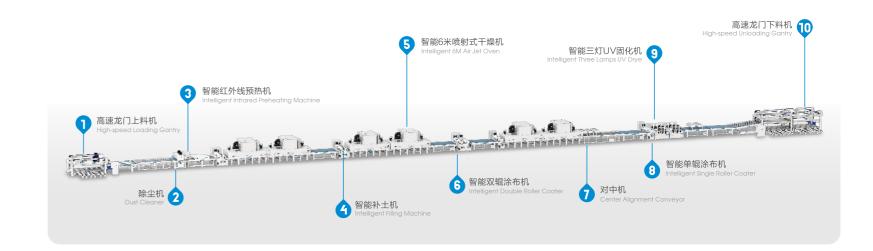


SPC地板辊涂生产线 SPC floor roller coating production line

符合欧洲标准,主要针对SPC地板。设备外观加宽、加高,内部性能安全防护更高。

Complies with European standards, mainly for SPC floors.

The appearance of the equipment is wider and higher, and the internal performance and safety protection are higher.

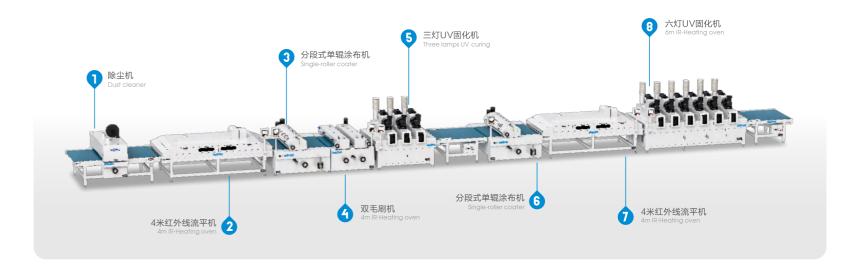


Dust cleaner > Filling+ roller coating machine > Three lamps UV curing

选型配线方案

Selection and wiring scheme



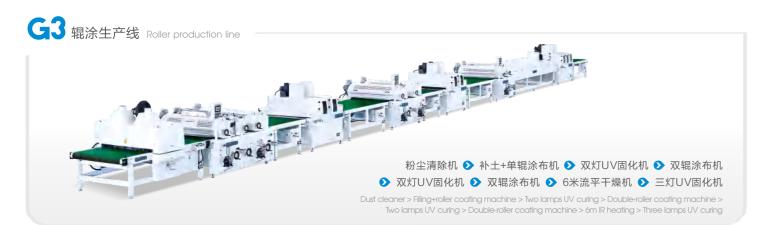



领先技术

涂装成本

Leading technology

Coating cost

Show results




异型辊涂 Special-shaped roller coating



3~5元/m²

皮革辊涂 Leather roller coating



3~5元/m²

金属辊涂 Metal roller coating




3~5元/m²

PURETE[®]普瑞特

2550大型辊涂 2550mm width roller coating

效果展示



水性UV UV water base



UV底漆 UV primer



UV混油 UV pigment



UV修色 UV stain

L TOA 淋涂生产线 Curtain coating production line

镜面高光 Specular highlights

环保健康 Environmental health



耐磨耐刮耐久 Scratch resistant



耐酸碱抗腐蚀 Acid and alkali resistant



工艺流程解析 Process analysis

多功能的UV高光涂装线

镜面表面板材涂装加工,表面光滑度高,镜面高光效果明显 漆膜色彩丰满诱人,环保健康,耐刮擦耐酸碱抗腐蚀常温固化长期不褪色不变形

Multifunctional UV high gloss coating line

Mirror surface plate coating processing, the surface smoothness is high, the mirror highlight effect is obvious

The color of the paint film is full and attractive, environmental protection and health, scratch resistance,
acid and alkali resistance, corrosion resistance, curing at room temperature for a long time, no fading and no deformation



四级淋幕机

选型配线方案

Selection and wiring scheme


L10 淋涂生产线 Curtain coating production line

粉尘清除机 ▶ 单辊涂布机 ▶ 四级淋幕机 ▶ 12m红外线流平机 ▶ 三灯UV固化机 Dust cleaner > Single roller coating machine > Curtain coater > 12m IR-Heating oven > Three lamps UV curing

L10A-1950 淋涂生产线 Curtain coating production line



L10A完整布线图 L10A complete wiring diagram

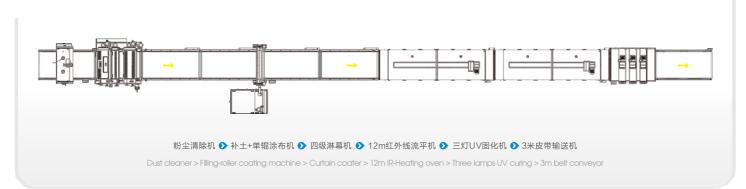



产线型号	Production line model	L10	L10A	L10A-1950
适用产品	Applicable Products	贴三聚氰胺纸	的各类材质的板材,如密度板、刨花板、生	E态板、PVC板
总功率	Total power	126kw	110kw	141kw
用气量	Air consumption	400L/h	700L/h	2000L/h
厂房需求	Installation area	6x34m	6x29m	6x29m
配线周期	Production cycle	25days	25days	25days
人员配置	Staffing	3~5人	3~5人	3~5人
产线速度	Line speed	5–20m/min	5–20m/min	5-20m/min
产能输出	Capacity	4900m²/8h	4900m²/8h	4900m²/8h
涂装成本	Coating cost	5~10元/m²	5~10元/m²	5~10元/m²
光泽度	Gloss	10~100Gu	10~100Gu	10~100Gu

淋涂饰面效果

No bubbles



Spray finish effect

Collapse resistance







不断幕不闪幕 No disconnection

不起波 No wave

工艺流程 Process




附着底辊涂 Adhesive by roller coater



面漆淋涂 Top coat



流平漆膜 Leveling



紫外线固化 UV drying

往复喷漆生产线 Reciprocating paint production line



可批量生产 Can be mass produced

五面同色 Five sides of the same color



可柔性拼单 Flexible order



工艺多样加工 Diverse processing



工艺流程解析 Process analysis

Reciprocating paint production lin

针对异型工件高效生产

可批量生产,可柔性拼单,针对异形工件、多面工件 实现五面同色可UV、可水性、实现工艺多样加工,满足定制所需

Efficient production for special-shaped workpieces

Can be mass-produced, can be flexibly assembled, for special-shaped workpieces, multi-faceted workpieces Realize five sides with the same color, UV and water-based, realize various processing technology, meet the needs of customization



2 往复喷漆+多层干燥生产线 Reciprocating spraying with multilayer leveling oven

批量生产 Mass produced

适合大批量连续生产

应用于门,橱柜门板以及家具等工件的水性五面涂装, 更适合大批量连续生产并且节省生产线空间。

More suitable for mass production

It is application for spraying on five sides of various kinds of doors, cabinet door panels and furniture, more suitable for mass production and save space for production line .



加工速度快 Fast processing speed



六灯UV固化机

Six lamps UV curing

效果稳定 Stable effect



工艺多样加工 Diverse processing



工艺流程解析 Process analysis



PURETE

立体干燥窑系统

Vertical drystore

水性与PU往复喷+88层立体干燥窑生产线 Wb & reciprocating with 88 shelves vertical drying oven

多层立式干燥 Multi-layer vertical drying

ını-ayer verilcar aryını



快速干燥 Five sides of the same color



可柔性拼单 Flexible order



工艺多样加工 Diverse processing



工艺流程解析 Process analysis

立式快速干燥结构

立式干燥结构,占地面积小, 适用于喷涂后需要长时间待干的油漆,确保干燥后可包装。

Vertical quick drying structure

It is vertical drying structure, small floor area, suitable for paint that needs to be dried for a long time after spraying, so as to ensure that it can be packaged after drying.



1 平移机

12米红外线流平机

12m IR-Heating oven

UV+水性往复喷涂生产线 UV+ water-based reciprocating spray production line

批量生产 Mass produced



五面同色 Five sides of the same color



可柔性拼单 Flexible order



工艺多样加工 Diverse processing




工艺流程解析 Process analysis

快喷快干,直接打包

批量生产,五面同色,可平面可异型工件。可底可面,多种涂料快速切换的智能柔性线。

Quick-Spraying, quick-drying, and direct packing

Volume orders, five sides of the same color, Workpiece can be planar or shaped It is suitable for putty ,primer and top coating process.

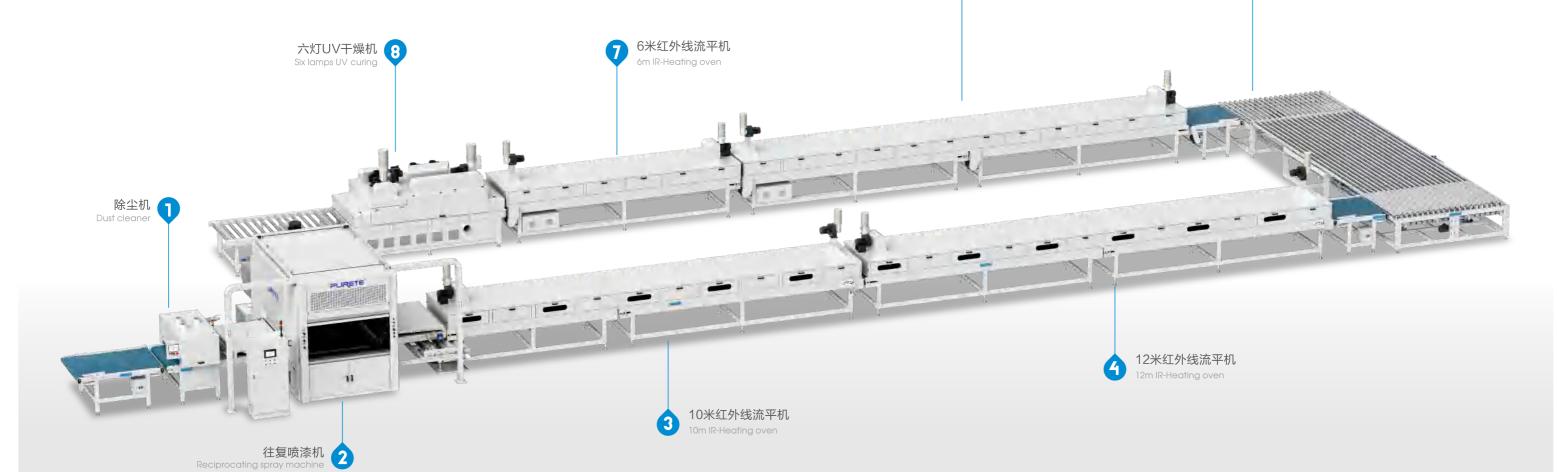



三大核心技术 Three core technologies



● 油漆回收,干湿通用


Paint recycling, wet and dry universal

- 车间分区、设备布局、人员配置,实现安全高效生产;
- 输入三段式皮带输送,防止油漆污染,可折叠;
- 超宽双层高效过滤器,分离油漆颗粒,漆雾过滤回收, 保持无尘、无颗粒。



Simple cleaning, safe protection

- 抽拉式清洗小车;
- 双清洗系统,油漆回收和清洁皮带单独清洗;
- 清洗装置封闭,防止挥发,节省溶剂;
- 清洗时自动提升,安全高效; 全不锈钢防护台面,清洁及养护方便。

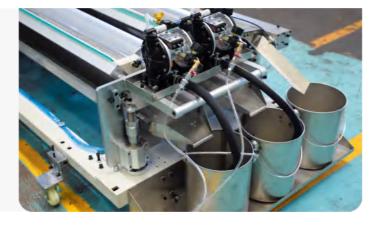



● 封闭式喷涂,稳定

Closed spraying, stable

- 高级喷枪, 封闭式双往复臂;
- 四轮定位,喷涂实时同步,减少油漆污染,无噪音;
- 感应光幕,自动识别工件大小,保证喷涂最优化;
- 弧形拱顶设计,锥形风口,风压计实时监测风压数据, 风压稳定,喷仓漆雾均匀。



产线型号	Production line model	P1	P2	P3
适用产品	Applicable Products	贴三聚氰胺纸的各	类材质的板材,如密度板、刨花板、生态板	、PVC板等
总功率	Total power	109kw	124kw	96kw
用气量	Air consumption	3L/min	1200NL/min	1420NL/min
安装面积	Installation area	50x7m	38x4x3m	37x7.6x5m
配线周期	Production cycle	35days	50days	90days
人员配置	Staffing	3~5人	3~5人	3~5人
产线速度	Line speed	3-6m/min	3-6m/min	3-6m/min
产能输出	Capacity	800m²/8h	800m²/8h	2000m ² /8h
涂装成本	Coating cost	5~10元/m²	3~8元/m²	3~8元/m²
光泽度	Gloss	5~100Gu	5~100Gu	5~100Gu

喷漆饰面效果

Spray paint finish effect









工艺流程



Process







除尘 Dust remove

喷涂 Spray

流平 Leveling

干燥


氮气肤哑生产线 Soft touch production line

肌肤触感,极哑无光

抗污耐刮可修复,亲肤触感如同婴儿的肌肤 180°无反光,指过不留"纹"的极哑肤感效果

Skin feel, extremely matte

Anti-fouling, scratch-resistant, repairable, skin-friendly and feel like baby's skin 180° non-reflective, refers to the extremely matte skin feeling effect without leaving "stripe"

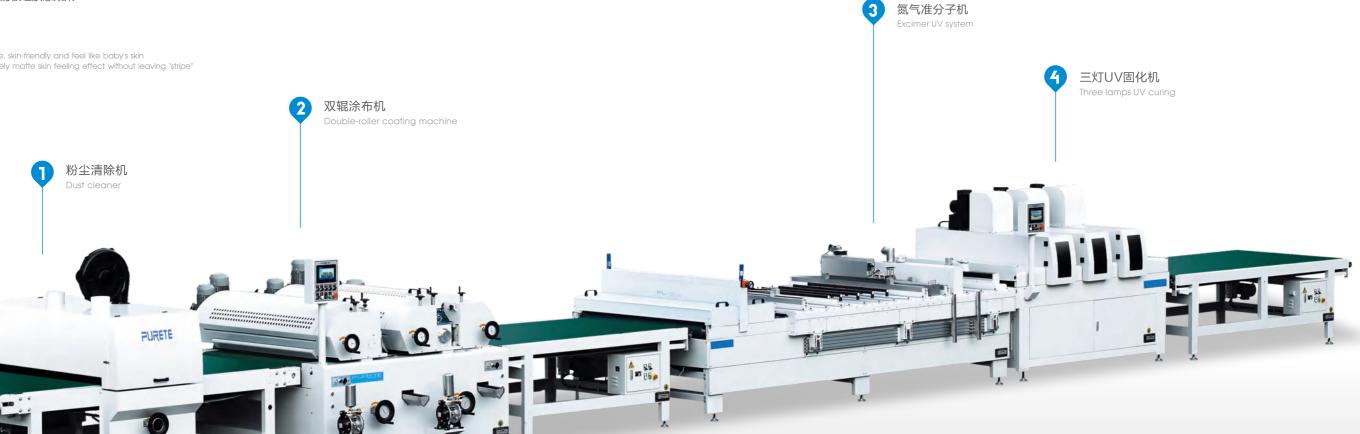



不粘手 Not sticky



防指纹 Anti-fingerprint



无味安全 Odorless and safe



抗污耐刮可修复 Stain-re sistant scratch-resistant repairable



工艺流程解析 Process analysis

氮气准分子机

Excimer UV system

上 准分子肤哑生产线 Excimer soft-touch production line

准分子哑光灯

Excimer matte lamp



效果持久 Long lasting effect



消光均匀 Extinction uniform



抗污耐刮可修复 Stain-re sistant scratch-resistant repairable



工艺流程解析 Process analysis

高品质丝滑肤感

172NM准分子哑光灯,不怕磕碰无惧崩边,一擦即净不留痕; 氮气物理反应,不可逆;通过高温加热,自动恢复平整;180超哑,1°光

High quality silky skin feel

172NM excimer matte lamp, not afraid of bumping or chipping, and it will be clean without leaving marks after wiping; Nitrogen physical reaction, irreversible; automatic recovery and smoothing by high temperature heating; 180 deep matt, 1GU




纳米准分子肤哑生产线 Nano Excimer production line

边面异型肤感

186-254纳米灯;可平面,可造型,实现异型肤感效果; 无氮气,更省事,成本低;标准化生产,30天发货。

Shaped edge and surface soft-touch

186-254 nanometer lamp; can be flat, can be shaped, to achieve special-shaped skin effect;

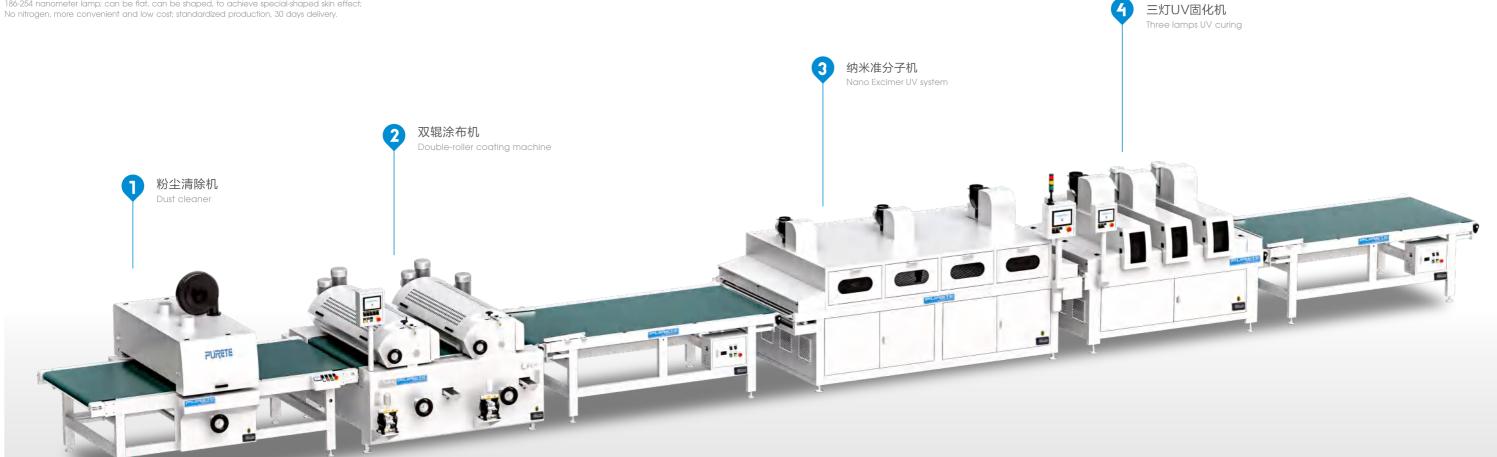



异型肤感 Shaped soft-touch



哑光纳米灯 Matte nano light



货期短 Short delivery time



抗污耐刮可修复 Stain-re sistant scratch-resistant repairable



工艺流程解析 Process analysis

四灯UV固化机

Four lamp UV curing


肤感封边条生产线 Soft touch edge banding production line

实现边与面一体化

搭配平面肤哑板封边,边面一体。

Achieving the integration of edges and surfaces

effect, paired with a flat skin matte board for edge banding to achieve the integration of edges and surfaces

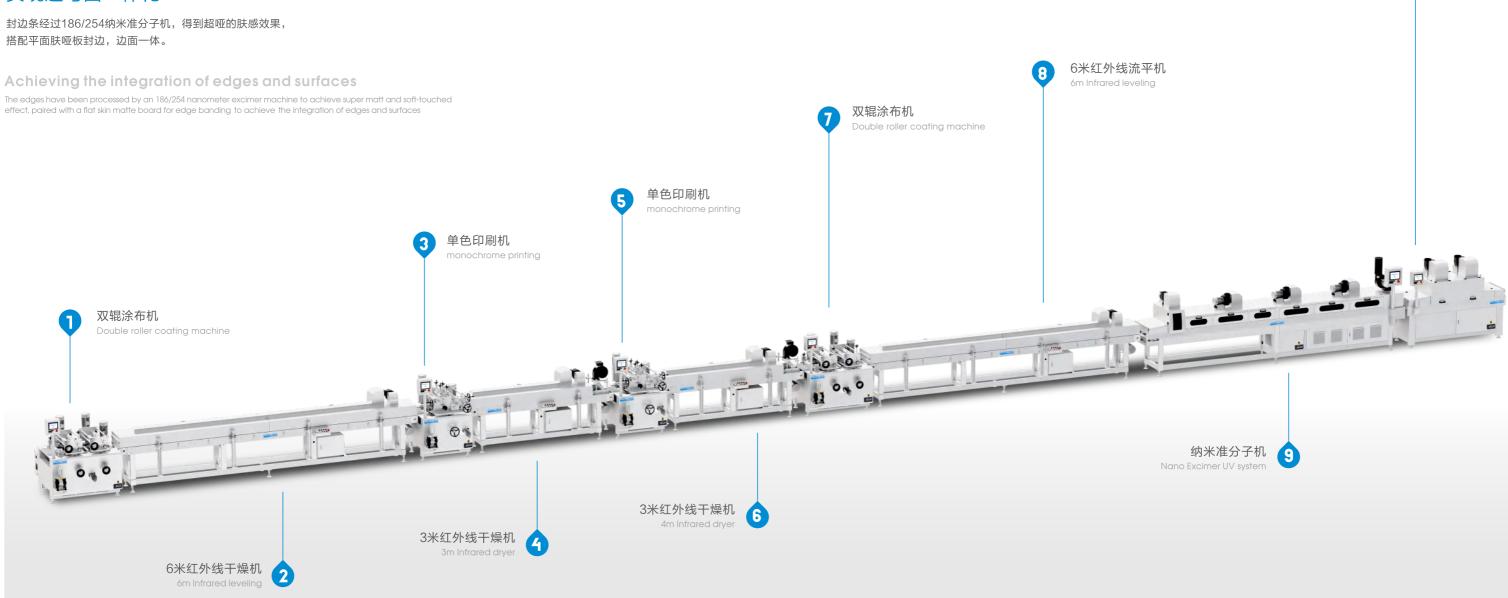



Not sticky



防指纹 Anti-fingerprint



无味安全 Odorless and safe



抗污耐刮可修复 Stain-resistant scratch-resistant repairable



工艺流程解析 Process analysis

电子束EB生产线 Electron beam EB production line

十年保色,安全无味

电子束由阴极发射,再由阳极加速至接近光速并获得巨大能量, 瞬间发生辐射化学反应,表面结实坚固,色泽鲜艳。

Color retention for ten years, safe and odorless

light and obtains enormous energy, which has Instantaneous occurrence of radiation chemical reaction. The surface is sturdy and bright-coloured.



Not sticky



防指纹 Anti-fingerprint



无味安全 Odorless and safe



抗污耐刮可修复 Stain-re sistant scratch-resistant repairable



工艺流程解析 Process analysis



准分子技术



抗老化力分子重组

Excimer Technology

Anti-aging molecular reorganization

改变漆面分子结构,解决因氧化发黄的老 化问题,品质如新,确保十年不变色

Change the molecular structure of the paint surface, solve the aging problem caused by oxidation and yellowing, and the quality is as new, ensuring that the color will not change for ten years



色彩饱和消除色差

Full color without chromatic aberration

辐射式穿透不挑色, 超高还原度, 确保色 泽饱和及鲜艳,适应性广

Radiation penetrating does not pick up the color, ultra-high reduction degree, to ensure the color saturation and vividness, wide adaptability



无味无挥发深度反应

Odorless and volatile deep reaction

固化干净彻底无化学残留,深度反应去除活 性,消灭渗透进基材的"敌人",环保节能

The curing is clean and completely without chemical residues, deep reaction to remove the activity, eliminate the "enemy" penetrating into the substrate, environmental protection and energy saving



钢化硬度晶面固化

Tempering hardness

重组表层分子序列, 让结构更紧致有序, 增 强耐磨、抗污、防刮

Reorganize the surface molecular sequence to make the structure more compact and orderly, enhance wear resistance, stain resistance, and scratch resistance

肤哑线产品功能

Excimer line product function




不粘手

犹如新生儿肌肤 滑嫩触感 爱不释手



● 耐刮

不怕磕碰, 无惧崩边 耐刮,就是这么任性!



● 防指纹

360° 无反光指过不留"纹" 极致哑光新体验



● 抗污

油性污渍一擦即净 不留痕迹或印记



● 无味安全

食品级安全系数 无残留甲醛释放



● 可修复

通过高温加热自动恢复平整 是国内唯一可修复的涂饰板

PURETE[®]普瑞特

产线型号	Production line model	F1	F2	F3
适用产品	Applicable Products	护墙板、柜体	、.抽屉板、书柜、衣柜、酒窑、楼梯板	、室内平板门等
总功率	Total power	68kw	68kw	85kw
用气量	Air consumption	氮气	氮气	1
安装面积	Installation area	6x20m	6x20m	6x20m
配线周期	Production cycle	180~240days	90~180days	30days
人员配置	Staffing	3~5人	3~5人	3~5人
产线速度	Line speed	10m/min	10m/min	10m/min
产能输出	Capacity	2000pcs/day	2000pcs/day	2000pcs/day
涂装成本	Coating cost	5~8元/m²	5~8元/m²	5~8元/m²
光泽度	Gloss	1~5Gu	1~5Gu	1~5Gu

肤感饰面效果

Soft touch finish effect



色彩丰富 Colorful

边面肤感 Surface Edge skin feel



开放肤感 Open soft touch



No yellowing

工艺细节

Process details



进口光源 Imported lamps



密闭循环系统 Circulation system



高端铝材 High-end aluminum



进口电子元件 Imported electronic components

肤感、哑光、高光三线合一

高光膜,肤感膜,哑光膜等,膜可循环利用,成本忽略不计。

Multi-function for soft-touch, matt and high gloss





耐磨耐刮耐久 Scratch resistant



简化涂装工艺 Simplify process



降低配线门槛 Lower the threshold



多种板面效果
Diverse effects




工艺流程解析 Process analysis

选型配线方案

Selection and wiring scheme

M2 3D压纹生产线 3D embossing production line

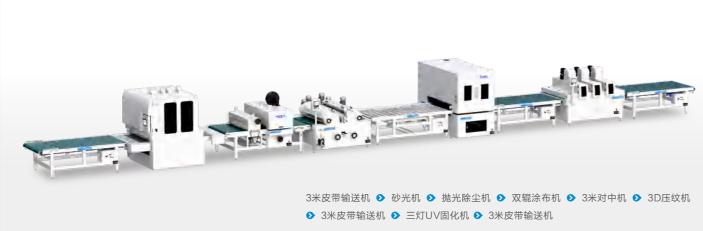

3m belt conveyor > Sanding machine > Polishing machine > Double-roller coating machine 3m center alignment conveyor > 3D embossing machine > 3m belt conveyor > Three lamps uv curing > 3m belt conveyor



PURETE[®]普瑞特

产线型号	Production line model	M1	M2	M3
适用产品	Applicable Products	护墙板、柜体	本、抽屉板、书柜、衣柜、酒窑、楼梯板、	室内平板门等
总功率	Total power	77kw	114kw	194kw
用气量	Air consumption	800L/h	1200L/h	1800L/h
安装面积	Installation area	6x18m	6x36m	6x52m
配线周期	Production cycle	35days	35days	35days
人员配置	Staffing	3~5人	3~5人	3~5人
产线速度	Line speed	5-20m/min	5-20m/min	5-20m/min
产能输出	Capacity	800m²/8h	2000m²/8h	5000m ² /8h
涂装成本	Coating cost	3~5元/m²	4~6元/m²	5~8元/m²
光泽度	Gloss	5~95Gu	5~95Gu	5~95Gu

膜压饰面效果 Inert Coater Finishing



膜压指接板 Finger joint board



膜压三分光



Highgloss

工艺流程 Process



清除表面粉尘 Remove surface dust

膜压肤感

Soft touch



UV滚涂 UV roller coating



膜压工艺 Inert coating process



智能固化 UV curing

6 龙门下料架

Y1

三胺纸高温平压生产线


Triamine paper hyperthermal flat pressing production line

热压/刮边/翻板一线完成

使热固性或热塑性材料在高温高压的环境下压合成型。 有自动识别底板功能,实现基材传送底板自动退板的功能。

Hot pressing/trimming/flipping Is completed in one line

Forming SMC-BMC or thermoplasticity material under high tempeture and high pressure Automatical iddentify bottom panel function for the base material conveyor Automatical returning bottom panel fuction

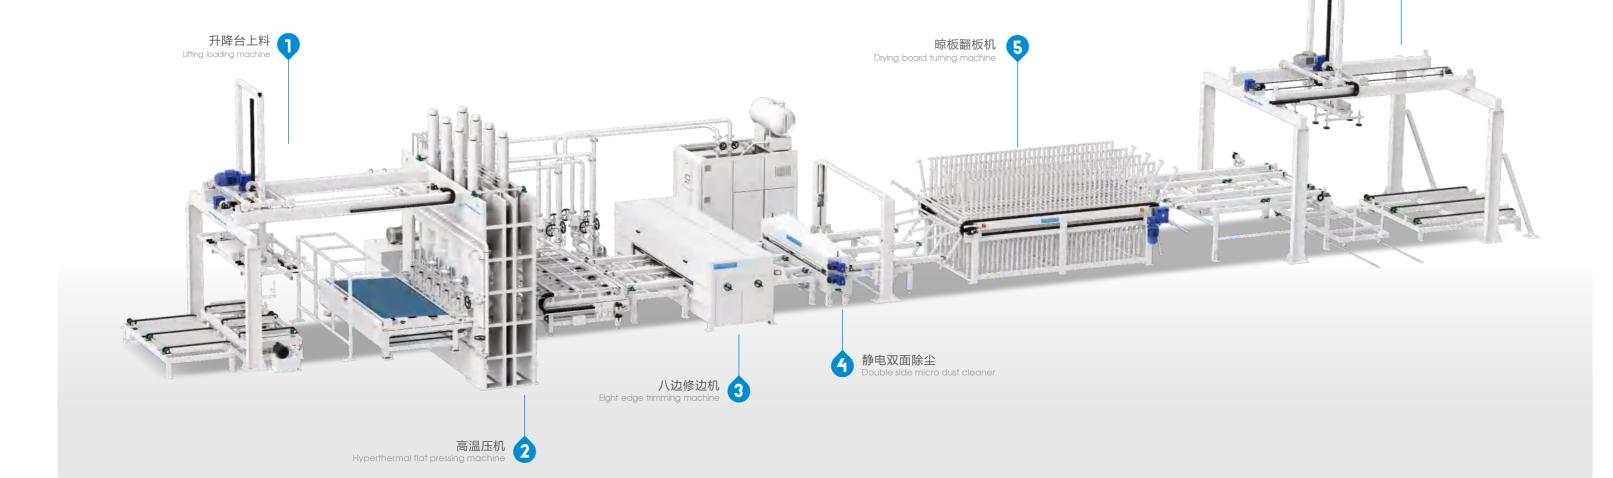



红外线定位 Infrared positioning



连续压贴 Continuous pressing



板面平整 Flat surface



自动修边 Automatic trimming



工艺流程解析 Process analysis

压贴机 Laminating machine

平贴生产线 Automatic laminating production line

无尘无颗粒 No dust and no particles



无气泡 No bubbles



无波浪纹 No wave pattern



信息交付 Information delivery



工艺流程解析
Process analysis

可片材可卷材

PUR胶水贴:PET、PETG、PP、PVC、CPL、防火板、亚克力、铝箔、SPC等可片材可卷材

Sheet and coiled material

Laminating sheet and coiled material, such as PET, PETG, PP, PVC, CPL, HPL, Acrylic, aluminium foil, SPC, etc.



卷对卷平贴生产线 Roll to roll laminating production line



结构加密 Structure encryption

铝卷材+铝片材+定尺裁切

主要针对钢板,不锈钢板,铝板上面贴合各种装饰材料。 如PVC,PET等膜材,采用PUR胶水。

Aluminum coil+ Aluminum sheet+ Cut to a fixed size

Mainly for steel plate, stainless steel plate, aluminum plate with a variety of decorative materials. Such as PVC, PET and other film materials, using PUR glue.



铝材收卷机

Aluminum product winding machine

无尘无颗粒 No dust and no particles




不起泡 Non-foaming



不脱层 Non-lamination



工艺流程解析 Process analysis

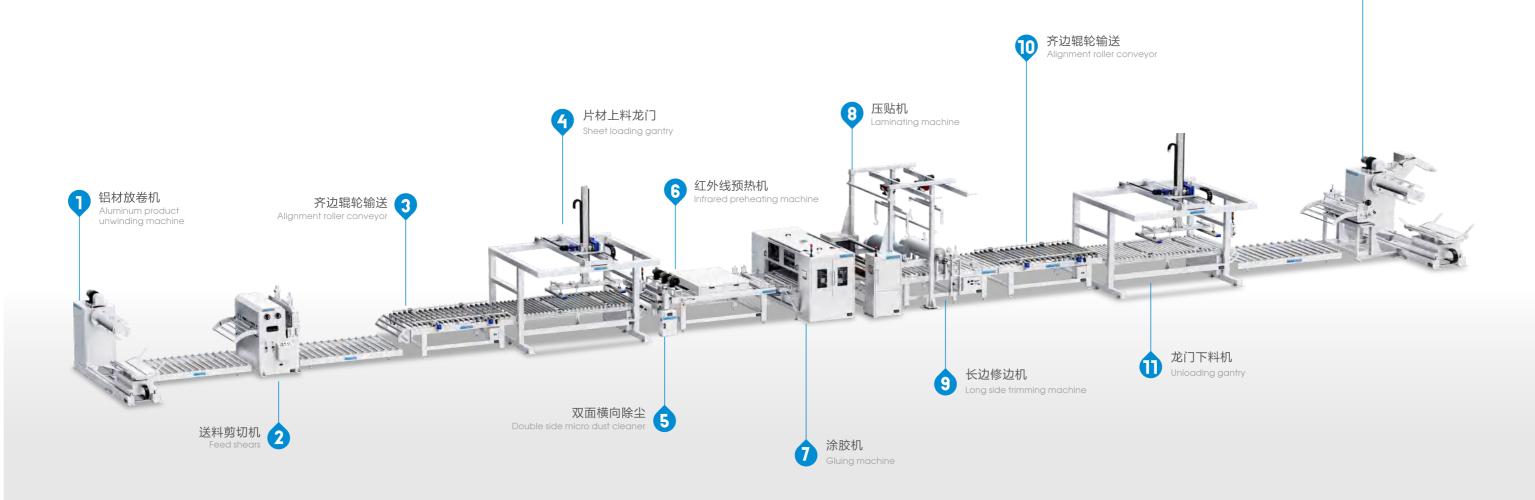

选型配线方案

Selection and wiring scheme








PURETE[®]普瑞特


产线型号	Production line model	热贴	T1	T2	T3
适用产品	Applicable Products	密度板	(、刨花板、多层板、硅酸钙板	、玻镁板、PVC发泡板、蜂窝	板、铝塑板等
总功率	Total power	185kw	98kw	114kw	119kw
安装面积	Installation area	6x25m	6x20m	6x45m	10x50m
配线周期	Production cycle	30days	30days	30days	30days
人员配置	Staffing	3~5人	3~5人	2~3人	2~3人
产线速度	Line speed	10m/min	10m/min	10m/min	10m/min
产能输出	Capacity	400pcs/day	1200pcs/day	1200pcs/day	1200pcs/day
涂饰成本	Coating cost	10~30元/m²	10~30元/m²	10~30元/m²	10~30元/m²

平贴饰面效果


Laminating finishing



贴高光 High gloss



Laminate aluminum plate



贴肤感 Soft-touch

工艺流程

贴布纹

Matt



Process


预热 Preheating



涂胶 Gluing



压贴 Pressing



切膜 Cutting

金属板覆膜生产线
Sheet metal laminating production line

适用产品:密度板、刨花板、多层板、硅酸钙板、玻镁板、PVC发泡板、蜂窝板、铝塑板等

Application:MDF, plywood, calcium silicate board, Mgo, PVC foam board, honeycomb board, aluminum-plastic board, etc.





Ė	总功率	Total power	85kw	人员配置	Staffing	3~5人
3	安装面积	Installation area	6x30m	产线速度	Line speed	10m/min
四	配线周期	Production cycle	30days	产能输出	Capacity	1200pcs/day
ì	余饰成本	Coating cost	10~30元/m²			



工艺流程解析 Process analysis

PURETE[®]普瑞特

T1-2 平贴包覆整合线 Laminating and profile wropping integration production line

适用产品:密度板、刨花板、多层板、硅酸钙板、玻镁板、PVC发泡板、蜂窝板、铝塑板等

Application:MDF, particle board, plywood, calcium silicate board, Mgo, PVC foam board, honeycomb board, aluminum-plastic board, etc.



|--|

总功率	Total power	80kw	人员配置	Staffing	3~5人
安装面积	Installation area	8x30m	产线速度	Line speed	10m/min
配线周期	Production cycle	30days	产能输出	Capacity	1200pcs/day
涂饰成本	Coating cost	10~30元/m²			



折角包覆生产线 Profile folding machine line

新创包边技术

适用于线条的折弯,开槽,压贴和包覆, 让工件从基材到成品可以一次完成。

New hemming technology

It is suitable for the linear workpieces's bending, slotting, pressing and cladding, the workpiece is completed at one time from the base material to the finished product.

Feeding



总功率	Total power	13kw	人员配置	Staffing	2~3人
安装面积	Installation area	15x0.7x1.8m	产线速度	Line speed	8-30m/min
压力	Pressure	0.6PMA	产能输出	Capacity	1500条/天(2.44m长)









复压/侧拼

线条包边

Line wrapping

简化涂装工艺 Simplify process



环保健康 Environmental health



信息交付 Information delivery



工艺流程解析 Process analysis



FBF-33-L型材包覆机 Section bar wrapping machine

适用于:铝合金型材、塑钢PVC型材、实木型材、刨花板及MDF线条等型材表面膜的包覆

It is suitable for the coating of aluminum alloy profiles, plastic steel PVC profiles, solid wood profiles, particle boards and MDF lines



PUR涂胶装置1



PUR涂胶装置2



总功率	Total power	30kw	人员配置	Staffing	3~5人
安装面积	Installation area	6x0.9x1.8m	产线速度	Line speed	50m/min
配线周期	Production cycle	30天安装完成	产能输出	Capacity	10000条/天(2.44m长)
用胶量	Glue amount	30-35g/m ²			



工艺流程解析 Process analysis

FBF-66-L 宽板包覆机 Wide sheet wrapping machine

适用于: 铝合金型材、塑钢PVC型材、实木型材、刨花板及MDF线条等型材表面膜的包覆

It is suitable for the coating of aluminum alloy profiles, plastic steel PVC profiles, solid wood profiles, particle boards and MDF lines





总功率	Total power	30kw	人员配置	Staffing	3~5人
安装面积	Installation area	6x1x1.8m	产线速度	Line speed	20-60m/min
配线周期	Production cycle	30days	产能输出	Capacity	10000条/天(2.44m长)
用胶量	Glue amount	30-35g/m ²			



工艺流程解析 Process analysis



品牌文化

major productio

工艺应用

产品设备

服务合作







PROCESS APPLICATION 三 工艺应用

提供优秀的饰面涂装解决方案

Provide excellent finish coating solutions



预饰面设备技术 智能辊涂应用案例 淋涂/辊涂应用案例 喷涂/平贴应用案例 准分子技术应用案例 膜压/辊涂应用案例 平贴/包覆应用案例 国外客户应用案例

Pre-finishing equipment technology

Intelligent roller coating application case

Curtain/Roller coating application case

Spray/Laminating application case

Excimer technology application case

Inert coating/Roller coating application case

Laminating/Wrapping application case

Application cases of foreign customers

预饰面 墙面应用!

Pre-finished, Wall application!

家具应用!

预饰面 顶面应用!

Pre-finished Top application!

Pre-finished Furniture application!

预饰面

预饰面 地面应用!

Pre-finished Floor application!

预饰面设备技术

Pre-finishing equipment technology



Process analysis

成本更低 Lower cost







效果更优

Better effect





周期更短

Shorter cycle

过去,人造的、天然的材料,贴于基材表面形成装饰层,称为饰面。

现在,普瑞特推出的预饰面设备技术就是"预先做好表面处理"。 方法有辊涂线、淋涂线、膜压线、肤哑线、平贴线、包覆线等这些工业化生产线。 做好材料的表面贴面或者涂装,减少手工,提升质量,减少浪费,提高效率。

预先饰好面,对空间的顶面、地面、4个墙面、连接墙面的柜子或者门,都可以采用预饰面的材料。 预饰面,减少装修过程中涂装与饰面的工作,加快流程,提升质感,装修起来更方便,高效!

In the past, artificial and natural materials were pasted on the surface of the substrate to form a decorative layer, which was called a veneer.

Now, the pre-finishing equipment technology introduced by purete is "pre-prepared surface treatment". The methods include roller coating line, curtain coating line, inertcoating line, Excimer line, PUR laminating line, wrapping line and other industrialized production lines. Do a good job of surface veneer or painting of materials, reduce manual work, improve quality, reduce waste, and improve efficiency.

Pre-finished surfaces, the top surface of the space, the ground, 4 walls, cabinets or doors connecting the walls, can use pre-finished materials. Pre-finish, reduce the work of painting and finishing during the decoration process, speed up the process, improve the texture, and make the decoration more convenient and efficient!



先漆后木工如何一天内生产油漆产品,工业化4.0必由之路!

How to produce paint products in one day after painting before woodworking is the only way for industrialization 4.0!



应用范围

顶面应用效果 Top application effect



预饰面

木门应用!

Door application!

Pre-finished

墙面应用效果 Wall application effect

Scope of application



地面应用效果 Floor application effect



家具应用效果 Furniture application effect



PURETE 普瑞特

木门应用效果 Wooden door application effect

PURETE[®]普瑞特

智能辊涂应用案例

Intelligent roller coating application case



Application site

解决了办公家具,批量生产等问题 油漆订单和免漆订单,同期交付,产品定制更多元化,更精细化



Sunon 圣奥

企业规模

全球化,年营收约几十亿

产品系列 办公家具

项目周期 2016年6月UV线,2017年升级智能滚涂

UV线配置 智能,5底2面

UV线功能 木皮着色,底漆,膜压面漆 产线规划 总长120米,带回转(62*12m)

每日产量 6000m²

Enterprise size Globalization, annual revenue of about billions

Product Series Whole house customization

Project Cycle UV line in June 2016, upgraded intelligent roller coating in 2017

Smart, 5 primer and 2 topcoat UV line configuration UV line function

Veneer Staining, Primer, znertcoat finishing The total length is 120 meters, with liturn (62*12m) Production line planning

Daily output

客户现场及应用

Customer site and application



智能操控 Intelligent control



智能操控 Intelligent control



智能操控 Intelligent control



智能操控 Intelligent control



车间现场 Workshop site



车间现场 Workshop site



车间现场 Workshop site



成品应用效果 Product application effect

PURETE[®]普瑞特

淋涂/辊涂应用案例

Curtain/roller coating application case



Application site

始创于2000年,公司历经多年潜心求索于2016年推出"木里木外"品牌 新设备,新工艺,新设计助力快速占领高端市场





品牌定位 致力于为客户提供高端家居解决方案

产品系列 高端木作,全屋定制,护墙系统

项目周期 2016年1月启动UV线,2017年9月启动淋涂线,2021年增加辊淋线

UV线配置 补土+单辊,双辊,双辊

UV线功能 腻子,底漆 场地规划 28米(长)

每日产量 大板2000张, 家具5000m²

淋涂线配置 四级淋涂,背灯干燥,

产线功能 染色木皮高光,木饰面高光,油漆厚(8-15丝)

32米(长) 场地规划

每日产量 大板960张,家具1920m²

Brand Positioning Committed to providing customers with high-end home solutions

High-end woodwork, whole house customization, parapet system Product Series

Project Cycle The UV line was started in January 2016, the curtain line was started in September 2017, and the curtain

line was added in 2021

Filling + single roller, double roller, double roller UV line configuration

UV line function putty, primer Site Planning 28 meters (length)

Daily output 2000 panecs, 5000m² furniture

Coating line configuration Curtain ourtain coating, backside drying,

Production line function Stained veneer high-gloss, wood veneer high-gloss, paint thickness (0.08~0.15mm)

Site Planning 32 meters (length)

Daily output 960 sheets, 1920m² furniture

客户现场及应用

Customer site and application



成品应用效果 Product application effect



成品应用效果 Product application effect



成品应用效果 Product application effect



成品应用效果 Product application effect

喷涂/平贴应用案例

Spray/laminating application case



Application site

建筑总面积30万m²,解决出货慢和环保问题 油漆门,免漆门等各种工程类订单,生产更自动化,提高效率,年生产能力180万套



千川髭尔门

企业介绍 拥有35年木制品生产历史、25年木门生产历程

产品系列 成套门窗、地板、衣/橱柜、线条、装饰板等实木制品

项目周期 2020年3月启动UV辊涂&喷涂线

喷漆线配置

喷涂线2条,带36米流平 产线功能 喷涂UV透明面,白色UV面

场地规划 50米/条

每日产量 1200-2000m²

平贴线配置 T1、双面除尘、双面修边、 平贴线功能 PVC膜,可片材,可卷材

场地规划 产线27米(长)

每日产量 2000张

Company Introduction **Product Series** Project Cycle

With 35 years of wood product production history, 25 years of wooden door production history Complete sets of solid wood products such as doors and windows, floors, clothing/cabinet, lines, decorative panels, etc.

In March 2020, UV roller coating & spraying line was started

Painting line configuration 2 spray lines with 36 meters leveling

Production line function Spray UV transparent topcoat, white UV topcoat Site Planning 50 meters/line

Daily output 1200-2000m²

Flat line configuration T1, double-sided dust cleaning, double-sided trimming, PVC film, sheet, roll Flat line function

Site Planning Production line 27 meters (length) Daily output

2000 sheets

客户现场及应用

Customer site and application



喷涂车间现场 Spraying workshop site



喷涂车间现场 Spraying workshop site



成品应用效果 Product application effect



PURETE[®]普瑞特

门套喷漆效果 Door cover spray paint effect

准分子技术应用案例

Excimer technology application case



Application site

人造装饰面板,表面功能升级,进军高端饰面板市场 形成板材生产、加工、销售一体化服务。为全国加盟商提供更具有竞争力的产品和款式



索菲亞®

企业介绍 索菲亚,源自法国1981年,一直专注柜类定制家具

产品系列 产品包含衣柜,书柜,电视柜等定制家具

项目周期 2018年合作UV线,2021年合作平贴线,2022年合作准分线

产线配置 辊涂、淋涂、膜压、超级哑光

产线功能 UV水性,UV油性,透明底漆,实色混油,三胺板高光

超哑技术 木饰面开放,封闭,1度光超级肤感

德国进口光源,氮气物理反应,不可逆

产品优势 高端肤感饰面,可修复、抗指纹、丝滑和磨砂多种手感

场地规划 产线总长89米,带平移 每日产量 2000张大板,家具5000m²

SOGAL, Originating from France in 1981, has been focusing on customized cabinet furniture Company Introduction

Product Series Product includes customized furniture such as wardrobes, bookcases, TV cabinets, etc

Project Cycle Cooperation of UV Line in 2018, Cooperation of Laminating Line in 2021, Cooperation of Excimer Line in 2022

Production line configuration Roller coating, curtain, Inert coating, Excimer

UV water-based, UV oil-based, transparent primer, solid color , Melamine board high gloss, Production line function

Ultra dumb technology veneer board open, closed, 1 degree glossy super matt German imported light source,

nitrogen physical reaction, irreversible

Product advantages High-Level skin-feel finish with repairable, anti-fingerprint, silky and matte feel Site Planning

The total length of the production line is 89 meters, with translation

2000 sheets, furniture 5000m²

客户现场及应用

Customer site and application

daily output



准分子肤哑面 Excimer Skin Matte



素板生产车间 Plain board production workshop



大板压贴车间 Large board pressing workshop



压贴车间现场 Press and paste workshop site

膜压/辊涂应用案例

Inert coater/roller coater application case





Application site





企业介绍 河北冠森木业旗下有三家实体工厂,旗下公司冠森装饰板厂成立于2011年

产品系列 实木门套板,门套线,实木面板,装饰线条等

项目启动 2015年上UV线 2017年上膜压线

2022上平贴项目

膜压线配置 UV辊涂机、循环膜压机、平贴机

产线功能 UV油性,实色混油,三胺板高光,木饰面开放漆 产线优势 高端,中端等不同成本高光饰面,肤感等可定制

产线总长 50-100多米

每日产量 2000张大板,家具5000m²

HEBEI GUANSEN WOOD INDUSTRY CO.,LTD owns three physical factories, and its subsidiary, Company Introduction

GUANSEN DECORATIVE SHEET Factory, was established in 2011 Solid wood door pocket panels, door pocket lines, solid wood panels, decorative lines, etc Product Series

Project begining UV Line Project was launched in 2015 Inert Coating Line Project was launched in 2017

Laminating Line Project was launched in 2022

Film line configuration UV roller coater, inert coater with recyclable film and laminating machine Production line function

UV oil-based, solid color, Melamine decorative panel high-gloss, wood veneer open paint

Production line advantage High-end, mid-end and other different cost high-gloss finishes, soft touch, etc, can be customized

Production line total length 50 to over 100 meters 2000 sheets, 5000m² furniture

客户现场及应用

无尘房

Clean room

Customer site and application

Daily output

滚涂底漆

Roller Primer





下料区 Unloading area



PURETE[®]普瑞特

高光效果 High gloss effect

PURETE[®]普瑞特

平贴/包覆应用案例

Laminating/wrapping lines application case



客户应用现场 Application site

解决库存压力大,产品款式更新快,边面同色,风格统一的问题 线条,地面,家具等装修材料,更好地服务于全屋定制免漆类产品的应用



OPPEIN 会体

企业介绍 创立于1994年,股票代码603833,是中国定制家居业首个市值破千亿的上市企业

产品系列 现集团旗下拥有欧派(中高品牌)、miform(高端品牌)、欧铂丽(年轻时尚品牌)、

铂尼思(整装大家居品牌)、欧铂尼(新整家品牌)等品牌

项目周期 2016, 2017年, 2018年, 2020年, 2021年长期合作商

贴面线配置 T2 自动上下料,双面修边,自动翻板

贴面功能 PET、PVC、PP为主,皮革等材料为辅

场地规划产线总长42米毎日产量800-1200张

Company Introduction Established in 1994 with the stock ticker of 603833, it is the first listed enterprise in China's customized home furnishing

industry with a market value of over 100 billion yuan

Product Series The group owns many brands such as OPPEIN (mid-end or high-end brand), miform (high-end brand), OPPOLIA

(young fashion brand), BAUNIS (integral home furnishing brand), and OPLONI (new whole home furnishing brand)

Project Cycle Long-term cooperation in 2016, 2017, 2018, 2020 and 2021

Veneer line configuration T2 automatic loading and unloading, double surface trimming, automatic flipping

 Veneer function
 Mainly PET, PVC, PP, supplemented by leather and other materials

 Site Planning
 The total length of the production line is 42 meters

Daily output 800-1200 sheets

客户现场及应用

Customer site and application



龙门上料 Gantry loading



修边下料 Trimming and cutting



包覆车间 Laminating workshop site



三面包覆效果 Wrapping three sides

国外客户应用案例

Application cases of foreign customers

Application site







客户介绍

Teverpan在林产品在林产品行业拥有超过 100 年的工作经验、 Teverpan MDF板工贸成立于 1986年,在 Çerkezköy

和 Veliköy有两个工厂在泰基尔达有组织的工业区

中密度纤维板,涂层中密度纤维板,轻质中密度纤维板,

刨花板,三聚氰胺涂层刨花板,彩绘中密度纤维板,

彩绘刨花板,三聚氰胺涂层门板

每日产量 8w张

产线功能 中纤板,三胺板,门板涂层

Customer introduction

Teverpan has over 100 years of experience working in the forest products industry, Teverpan MDF board industry and trade was established in 1986 in Çerkezköy And Veliköy has two factories in the organized industrial area of Tekirdag

MDF, Coated MDF, Lightweight MDF, Product description

Particleboard, Melamine Coated Particleboard, Painted MDF, Painted MDF

Painted particleboard, melamine-coated door panels

80000 sheets Daily output

MDF, melamine, door panel coating Production line function

部分国家现场

On-site in some countries



土耳其现场 Turkey scene



马来西亚现场 Malaysia scene



越南现场 Vietnam scene



印度现场 India scene



美国现场 United States scene



韩国现场 Korea scene




巴基斯坦现场 Pakistan scene



法国现场 France scene



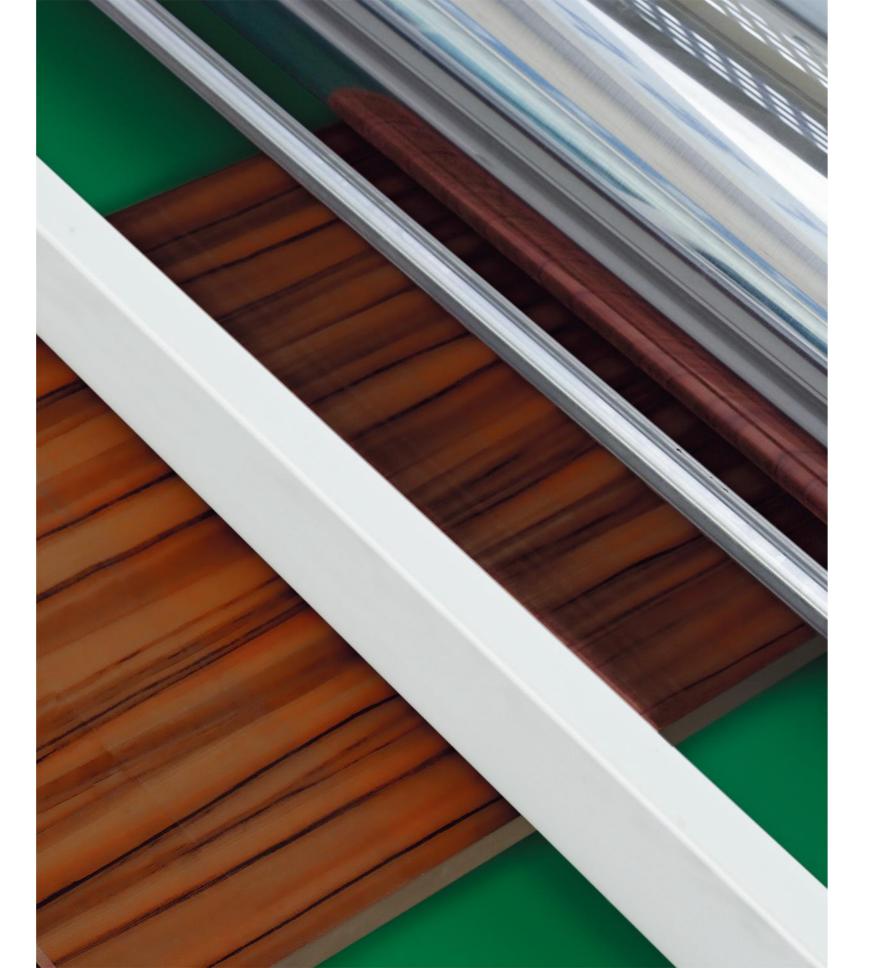



PRODUCT EQUIP MENT 声品设备

提供优秀的饰面涂装单机设备

Provide excellent finish coating stand-alone equipment



報涂机系列淋涂机系列Curtain coating series

喷漆机系列Spray painting series肤感系列Excimer series

膜压机系列 Inert coating series

平贴机系列 Laminating series

干燥机系列 Dryer series

除尘机系列 Dust collector series

印刷机系列 Printing machine series

保护膜压贴机系列 Protective inert coating series

自动化系列 Automation series





辊涂机系列

Roller coating series

- ▶ 适用于木器/塑料/金属/玻璃/玻镁板等各类新型材料之家具/地板/橱柜/内外墙板/装饰板的底漆、 面漆涂装或着色。
- > 经本机处理后表面平整光滑、饱满度好、无色差。
- ♪ 涂布轮/均布轮/输送部分全部单独电机减速机变频器控制,精密度高,稳定性好。
- 采用铸件式设计,换装滚轮方便快捷。
- 可选配人机界面,独立电箱等全自动化配置。


This machine is available for the base/surface paint coating for the furniture/flooring/ cabinet/walling/decorative boards, which different materials such as wood/MDF/plastic/metal/glass/CaSi and so on.

It can ensure the surface of the paint to be smooth, with good plumpness, and with no chromatic difference.

The application and roller doctor roller and conveyor controlled by separate motor /gear box/frequency, which are best precision and stability.

It is easy to change the roller with the casting design.

It can be choose with HMI, seperate electronic box or more automatically choosing outfit.

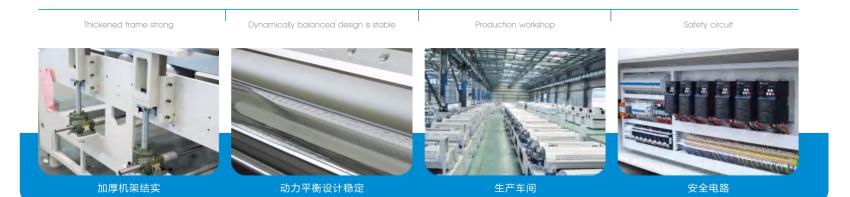

PURETE[®]普瑞特

R2113a

Double roller coating machine (two pumps)

双辊涂布机(双回油)



有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	2000 × 2575 × 1700mm

R2213

Double roller coating machine(one pump)

顺逆辊涂布机(单回油)



有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	1600 × 2575 × 1700mm

R2113

Double roller coating machine(one pump)

双辊涂布机(单回油)



有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	2000 × 2575 × 1700mm

R2213a

Double roller coating machine(two pumps)

顺逆辊涂布机(双回油)



有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	2000 × 2575 × 1700mm

F1113
Filling machine

补土机



有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	1600 × 2575 × 1700mm

F3113 Filling+roller coating machine

补土+单辊涂布机



有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	2300 × 2575 × 1700mm

F3313
Filling+roller coater (forward and reverse)

补土+可顺逆涂布机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-80mm
功率	Power	15kw
外形尺寸	Dimensions	2850 × 2575 × 1700mm

F4113
Filling + double roller coating machine

补土+双辊涂布机



有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	3300 × 2575 × 1700mm

F2113 Roller+filling coating machine

单辊+补土涂布机



有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	2000 × 2575 × 1700mm

R3113 Three-roller coating machine

三辊涂布机



有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	3000 × 2575 × 1700mm

FR2113am Double roller coating machine(left-sided with wheel) 双辊涂布机(反向,移动胶轮)



PURETE[®]普瑞特

有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	2000 × 2575 × 1700mm

R1113 Single roll coater

单辊涂布机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-80mm
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	1170 × 2720 × 1480mm

T1113
Hot Ironing Machine

辊烫机

R1113D
Single-roller coater (Double side)

单辊双面涂布机



有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	1000 × 1875 × 1700mm

T1513 Hot Ironing Machine



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	5-30m/min
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	2006 × 2300 × 1687mm

R3213 Segmented roller coating machine

分段式辊涂机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	1170 × 2720 × 1480mm



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	3000 × 2575 × 1700mm

R2106A Double roller coating machine

R1106r Single-roller coater(roller coveyor)

双辊涂布机



有效加工宽度	Working width	520mm
输送速度	Feeding speed	3-20mm
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	2000 × 1875 × 1700mm

FRB1106
Two side edge roller coating machine

两侧辊边涂布机



有效加工宽度	Working width	520mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	1000 × 1875 × 1700mm

R3106 Three roller coater

三辊涂布机



PURETE[®]普瑞特

有效加工宽度	Working width	520mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	3000 × 1875 × 1700mm



有效加工宽度	Working width	520mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	2000 × 2000 × 1750mm



F3113W

Filling + Roller coater(Docatcr roller with heating dervice)

补土+单辊涂布机 (电光轮带热水加温装置)



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	2300 × 2575 × 1700mm

R1119 Single-roller coater

超大型单辊涂布机



有效加工宽度	Working width	1850mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	1000 × 3210 × 1700mm

R1119r

Single-roller coater (roller converoy)

单辊涂布机(辊轮输送)



有效加工宽度	Working width	1850mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	1000 × 3210 × 1700mm

R1219rs

Single roller coating(reverse rubber roller convegor)

单逆辊涂布机(胶辊轮输送)



有效加工宽度	Working width	1850mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	1100 × 3260 × 1700mm

R2119 Double-roller coater

双辊涂布机



有效加工宽度	Working width	1850mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	2000 × 3210 × 1700mm

R2119ar Double-roller coater (roller conveyor)

双辊涂布机(辊轮输送)



有效加工宽度	Working width	1850mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	2000 × 3239 × 1700mm

R2319a

Full-double roller coating machine (forward and reversible)

双辊涂布机(可顺可逆)



PURETE[®]普瑞特

有效加工宽度	Working width	1850mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	2000 × 3330 × 1700mm

R2122arX Large Double Roller Coater (Two pumps)

超大型双辊涂布机(双回油)



有效加工宽度	Working width	2150mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	2170 × 3600 × 1700mm

R2113aD-SS

双辊单面涂布机(双回油)



有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	2902 × 2684 × 1761mm

R2113a-RR Double roller coater

双辊单面涂布机-油桶推车(油槽反向)



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	0-20m/min
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	1000 × 3210 × 1700mm

Heavy putty machine

重型补土机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	1640 × 3325 × 1870mm

Single roller coater

单辊涂布机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	1006 × 3272 × 1785mm

R2213-RR Double roller reverse roller coater (one pump)

顺逆辊涂布机(单回油)



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	2162 × 2687 × 1761mm

背漆机

B1113D

Bottom surface roller coater



PURETE[®]普瑞特

有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	1100 × 1558 × 1290mm

FR1119rm
High-speed roller coating machine(Independent electric cabinet)



有效加工宽度	Working width	1850mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	1100 × 3345 × 1850mm

ZH1113

Auto Thickness-measuring conveyor

自动测厚输送



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	1100 × 1558 × 1290mm

ZF1122rm×1-R-V6 High-speed Filling Machine





有效加工宽度	Working width	2150mm	输送速度	Feeding speed	3-20m/min
有效加工厚度	Working thickness	3-25mm	总功率	Total power	12kw
最小加工长度	Minimum length	300mm	外形尺寸	Dimensions	4649 × 3080 × 1388mm

ZR1122rm×1-R-V6

High-speed roller coating machine

高速单辊涂布机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	1640 × 3325 × 1870mm

ZR2122arm×1-RR-V6 High-speed Double Roller Coater

高速双辊涂布机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	1006 × 3272 × 1785mm

PURETE[®]普瑞特

RF1102×3

Edge Banding Single Roller Coater

封边单辊涂布机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	2162 × 2687 × 1761mm

RF2102×3 Edge Banding Double Roller Coater

封边双辊涂布机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	1100 × 1558 × 1290mm

FZR1114m×2-R-V6 Intelligent Single Roller Coater

智能单辊涂布机



有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	1000 × 3100 × 1700mm

FZR2214m×2-RR-V6

智能双辊涂布机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-25m/min
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	2000 × 3100 × 1700mm





淋涂机系列

Curtain coating series

- ▶ 本机器适用于木器、塑料、金属、玻璃、玻镁板等各类新型材料;家具、地板、橱柜、浴室柜、内外墙板、装饰板等高光镜面涂装。
- ▶ 漆膜最薄可调节至0.06mm。
- → 淋幕头为日式结构,合理采用精密型丝杆控制,清洗方便快捷,可整体移动。
- 於料供给系统采用特制的、具有消泡作用的消泡泵进行供给。同时在循环系统中装入了专用的消泡装置, 确保淋漆面均匀,无缺陷。
- → 可淋透明、实色的各类PU、UV底漆、面漆。

This machine is available for the high gloss paint coating such as mirror for the furniture, flooring, cabinet, walling, decorative boards, which different materials as wood, MDF, plastic, metal, glass, Casi and soon.

It is convenient to adjust the thickness of the paint, and the minimum thickness could be 0.06mm.

The movable curtain head with best structure, a reasonable use of pneumatic devices and easy to clean the machine.

Paint supply system with the high power pump which is better to vanish the bubble. Also in the pipe line it is structured professionally with the bubble disappearing device, to ensure the uniformity of the paint, no defects.

It can be curtained with the PU, UV paint for primer and top coat.

Stainless steel shower knife Flow coating solid color paint Cylinder can be hidden Flow coating clear paint

Flow coating solid color paint Cylinder can be hidden Flow coating clear paint

Flow coating clear paint

Flow coating clear paint

Trispance of the paint of the paint

PURETE[®]普瑞特



有效加工宽度	Working width	1220mm	输送速度	Feeding speed	3-80m/min
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm	总功率	Total power	8.2kw
最小加工长度	Minimum length	500mm	外形尺寸	Dimensions	6000 × 3640 × 1220mm 12000 × 3640 × 1220mm









有效加工宽度	Working width	520mm
输送速度	Feeding speed	3-80m/min
总功率	Power	3.7kw
外形尺寸	Dimensions	2800 × 2200 × 1130mm



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	3000 × 1630 × 900mm







全自动智能往复喷漆机



最大加工宽度	Max. working width	1220mm	耗气量	Air consumption	3L/min
加工厚度	Working thickness	3-80mm	总功率	Total power	18kw
工作速度	Working speed	3-6m/min	机器重量	Weight	6500kg
空气压力	Air pressure	0.6Mpa	外观尺寸	Dimensions	5100 × 4200 × 1800mm
油漆种类	Types of paint	PU、NC、UV、水性漆、WB			



喷漆机系列


Spray painting series

- ▶ 适应各类板式家具,实木门,橱柜门、衣柜门、办公系列家具、整装套房系列家具、餐台 面板、椅子座板、门窗、线条扣板、铝塑板、玻璃、大理石、不锈钢等产品;
- ◆ 进行平面及四边进行pu、nc、氟碳、水性漆的高质量,高效率的连续涂装。
- 同时油漆可以回收再利用,节省成本。

Suitable to all kinds of panel furniture, solid wood doors, cabinet doors, wardrobe doors, office furniture, self-contained suite furniture, dining table panels, chair seats, doors and windows, line buckles, aluminum composite panels, glass, marble, stainless steel and etc,

High-efficiency continuous coating of pu, nc, fluorocarbon and water-based paint on the flat and

At the same time, paint can be recycled and costs saving.

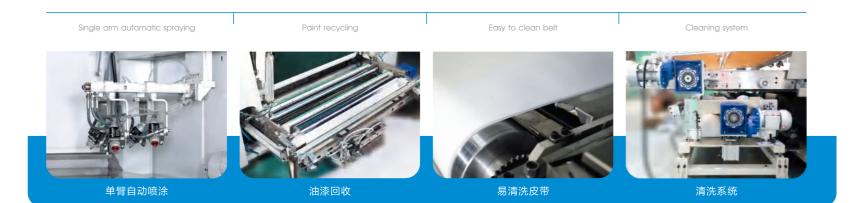



SP1118-X1
Reciprocating Spraying Machine

往复喷漆机

PURETE

有效加工宽度	Working width	1220mm	输送速度	Feeding speed	3-8m/min
有效加工厚度	Working thickness	3-50mm	总功率	Total power	24kw
最小加工长度	Minimum length	300mm	外形尺寸	Dimensions	4800 × 4550 × 2800mm



Single-arm Reciprocating Spraying Machine

单臂往复喷漆机







記 記 卑 と と

or production lines 六大立 浅

工艺

产品设备

服务合作

95

PURETE[®]普瑞特

SP1113B2-X7

Wet Type Reciprocating Spraying Machine

湿式往复喷漆机



有效加工宽度	Working width	1220mm	输送速度	Feeding speed	3-8m/min
有效加工厚度	Working thickness	3-50mm	总功率	Total power	19kw
最小加工长度	Minimum length	300mm	外形尺寸	Dimensions	4800 × 4800 × 2800mm

18113-C06 Six Layer Heating Oven

六层流平干燥房



总功率 Total power 40kw 外形尺寸 Dimensions 9500 × 2800 × 3100mm

DVD4/4-5500-88Vertical Oven

立体干燥窑




进出料速度 Total power 6-30米/分钟 热能 Dimensions 160000卡/小时

IF1402×2 4M IR Heating Oven (Edge Banding)

4米红外线流平机(封边条)



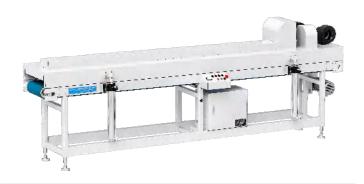

有效加工宽度	Working width	260mm
输送速度	Feeding speed	3-40m/min
总功率	Total power	8.5kw
外形尺寸	Dimensions	4000 × 750 × 1400mm



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	6000 × 1520 × 1616mm

6L13 12M IR Heating Oven

12米红外流平机



有效加工宽度	Working width	1220mm	最小加工长度	Minimum length	300mm
有效加工厚度	Working thickness	2-80mm	外形尺寸	Dimensions	12000 × 1744 × 1992mm

13413

4M Air Jet Oven

4米喷射式干燥机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	4000 × 1520 × 1884mm

I3613EW 6M Air Jet Oven (electrical heating & steam heating)


6米喷射式干燥机(电加热与蒸汽加热)



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	6000 × 1520 × 1884mm

13613C 6M Air Jet Oven

6米喷射式干燥机

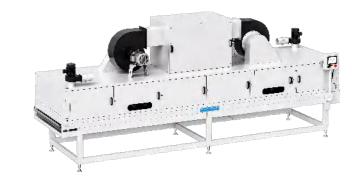

PURETE[®]普瑞特

有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	6000 × 1520 × 1884mm

Z136220×1-V6 Intelligent 6M Air Jet Oven

智能6米喷射式干燥机



有效加工宽度	Working width	2200mm
输送速度	Feeding speed	3-50m/min
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	6000 × 2800 × 3500mm

GR630ST

机械人



负载	Payload	3kg	
轴数	Axis	6	
驱动器总功率	Total power	6kw	
工作电压	Working voltage	400v	
最大工作半径	Max.working radius	1929mm	
本体重量	Weight	400kg	



GR680ST

机械人

- 定位精度高,手腕结构灵活,喷涂无死角,具备点对点和离线编程工程
- 适用于中大型金属件、汽车零部件、塑料件、木制品等的自动化喷涂

High positioning accuracy, flexible wrist structure, no dead spots in spraying, point-to-point and offline programming engineering

Suitable for automatic spraying of medium and large metal parts, auto parts, plastic parts, wood products, etc.

负载	Payload	8kg
轴数	Axis	6
驱动器总功率	Total power	6kw
工作电压	Working voltage	400v
最大工作半径	Max.working radius	2715mm
本体重量	Weight	500kg



GR6100ST

机械人



负载	Payload	10kg
轴数	Axis	6
驱动器总功率	Total power	6kw
工作电压	Working voltage	400v
最大工作半径	Max.working radius	3682mm
本体重量	Weight	900kg



PURETE[®]普瑞特

GR6160 Robot

机械人

- 结构紧凑,工作空间大,具有较高的轨迹精度和重复定位精度
- 采用总线架构,扩展应用方便,具备点对点和离线编程功能
- 适用于中大型金属件、塑料制品、木制品等自动化喷涂

Compact structure, large working space, high trajectory accuracy and repeat positioning accuracy Adopt bus architecture, easy to expand applications, with point-to-point and offline programming functions Suitable for automatic spraying of medium and large metal parts, plastic products, wood products, etc.

负载	Payload	16kg
轴数	Axis	6
驱动器总功率	Total power	6kw
工作电压	Working voltage	400v
最大工作半径	Max.working radius	3240mm
本体重量	Weight	600kg







肤感系列

Excimer series

- ◆ 色彩饱和,辐射式穿透不挑色,超高还原度,无味挥发,固化干净彻底不化学残留,重组表层分子序列 让结构更紧致有序,增强耐磨、抗污、防刮
- ▶ 产线抗污耐刮可修复,亲肤触感如同婴儿的肌肤,180°无反光,指过不留纹的极哑肤感效果

The anti-aging ability changes the molecular structure of the paint surface, solves the aging problem caused by oxidation and yellowing, and the quality is as new to ensure that the color will not change for ten years

Color saturation, radiation penetration, no color picking, ultra-high reduction degree, odorless volatilization, solidification completely without chemical residue, reorganization of surface molecular sequence

Make the structure more compact and orderly, enhance wear resistance, stain resistance and scratch resistance

The production line is stain-resistant, scratch-resistant and repairable, skin-friendly and feels like baby's skin, 180° non-reflective, and has a very matte skin feeling without leaving lines





EX1113G4

Excimer Machine

准分子固化机



有效加工宽度	Working width	1220mm	输送速度	Feeding speed	1–20m/min
有效加工厚度	Working thickness	3-25mm	总功率	Total power	7.45kw
最小加工长度	Minimum length	300mm	外形尺寸	Dimensions	4000 × 1937 × 1209mm

EX1113 准分子固化机

EX4213M4

纳米准分子固化机

输送速度

外形尺寸



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-25m/min
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	5928 × 2074 × 2125mm

Working width

Feeding speed

Minimum length

Dimensions

1220mm

3-25m/min

300mm

3611 × 2074 × 2125mm

EX1122G Excimer Machine 准分子固化机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	4649 × 3080 × 1388mm

EX3513M50

异型纳米准分子固化机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	1-5m/min
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	4850 × 2050 × 1750mm

EX3213M6 Nano excimer machine


纳米准分子固化机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	5928 × 2074 × 2125mm

EXF3103X Edge banding excimer machine

封边条准分子固化机

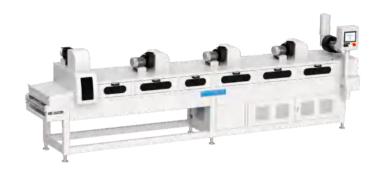

PURETE[®]普瑞特

有效加工宽度	Working width	220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Min. length	300mm
外形尺寸	Dimensions	5950 × 904 × 1855mm

Roll material excimer machine

卷料准分子机



有效加工宽度	Working width	1850mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
总功率	Total power	300mm
外形尺寸	Dimensions	1100 × 3345 × 1850mm

Roll material excimer machine

卷料准分子机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
总功率	Total power	300mm
外形尺寸	Dimensions	1100 × 1558 × 1290mm




品牌文化

· 大立 浅

<u>Т</u>

並用



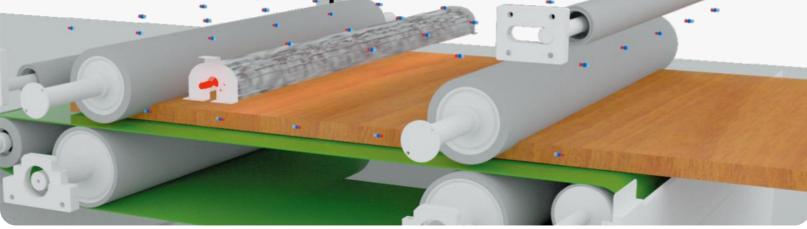



膜压机系列

Inert coating series

- ▶ 膜压生产线对工厂环境的要求不高,置备产线门槛更低;
- 简化涂装工艺从3底2面转变成2底1面/1底1面;
- 可以根据需求,自动切换多种膜,加工出多种表面效果;
- 可做出极哑表面效果,顺滑如丝不黏手,成就高端品质;
- > 加工后的表面效果硬度高,无惧划蹭,避免留下划痕。


Lower environmental requirements, easier for factories.

Coating process from 3 times prime 2 times topcoat change to 2 time primer 1 time topcoat and 1 time primer 1 time topcoat

Diverse effect in one machine by changing diverse film.

Super matte and soft touch, smooth as silk, make high-end quality.

Higher hardness, scratching-resisting.

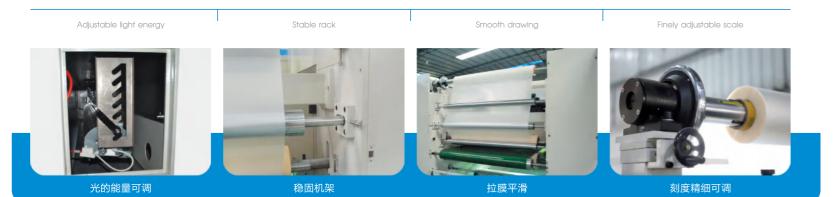



MY3113 Inert coater(with recyclable film)

循环膜压机



有效加工宽度	Working width	1220mm	输送速度	eeding speed	3-20m/min
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm	总功率	otal power	43kw
最小加工长度	Minimum length	300mm	外形尺寸	Dimensions	1452 × 2897 × 2284mm

MY1113
Transfer machine

转印机



有效加工宽度	Working width	1220mm	输送速度	Feeding speed	3-20m/min
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm	总功率	Total power	17kw
最小加工长度	Minimum length	300mm	外形尺寸	Dimensions	2100 × 2948 × 2918mm



MY4113

膜压一体机



有效加工宽度	Working width	1220mm	输送速度	Feeding speed	3-20m/min
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm	总功率	Total power	43kw
最小加工长度	Minimum length	300mm	外形尺寸	Dimensions	2100 × 2897 × 2284mm







Y2214



平贴机系列

Laminating series

- 配备精密型专用热熔胶机,熔胶更快速,出胶量均匀稳定,提高生产效率。
- → 一键定厚、一键待机、一键清洗、自动记忆、自动复位、自动加温。
- ◆ 使用先进的步进电机、西门子原装电机,为强劲动力输出保驾护航。
- 采用液压站压合系统,压合效果更出众。
- 普瑞特PUR贴面涂胶压合生产线已成功申请实用新型专利,技术有保证。

Equipped with a precision dedicated hot melt adhesive machine, which make faster melt and uniform and stable glue output, and improve production

With a system of one-button thickness, one-button standby, one-button cleaning, automatic memory, automatic reset, automatic heating.

Using advanced stepper motors and original Siemens motors to escort strong power output.

Adopting hydraulic station pressing system, the pressing effect is more outstanding.

Purete's PUR veneer coating and pressing production line has successfully applied for a utility model patent, and the technology is guaranteed.

Silicon roller Smooth doctor roller Casting structure Automatic cutting





有效加工宽度

有效加工厚度



Minimum length

3-80mm 300mm

1220mm

总功率 外形尺寸

输送速度

Feeding speed 3-25m/min

Total power 2kw Dimensions 1566 × 3513 × 3232mm





Y1114

Single Roller Laminating Machine (Pneumatic)

ZY2214-X3-1

压贴机

有效加工宽度

外形尺寸

Working width

Dimensions

单辊压贴机(气压)



有效加工宽度	Working width	1220mm
外形尺寸	Dimensions	1140 × 2855 × 1983mm

Y1214

Single Roller Laminating Machine (Hydraulic)

单辊压贴机(液压)



有效加工宽度	度 Working width	1220mm
外形尺寸	Dimensions	1140 × 2855 × 1983mm

Y1214-X15 Aluminum Coil Laminating Machine

THE CHAPTER

2077 × 3136 × 2197mm



有效加工宽度	Working width	1220mm
外形尺寸	Dimensions	2077 × 3136 × 2197mm

T11114E Glue machine

涂胶机



有效加工宽度	Working width	1220mm	
外形尺寸	Dimensions	2077 × 3136 × 2197mm	

AD35

Hot melt adhesive machine

热熔胶机

可以不用停机,直接更换 PUR胶水,省胶、连续、 无气泡

You can directly replace the PUR glue without stopping the machine, saving glue, continuous and no bubbles



AD200

Hot melt adhesive machine

热熔胶机

用于国际标准桶装5加仑 PUR胶,与型材包覆机 实现通讯端口对接

Used in international standard barrels of 5 gallons of PUR glue, to realize the communication port connection with the profile coating machine



PURETE[®]普瑞特

AD20

Hot melt adhesive machine

热熔胶机

用于国际标准桶装5加仑 PUR胶,与型材包覆机 实现通讯端口对接

Used in international standard barrels of 5 gallons of PUR glue, to realize the communication port connection with the profile coating machine





VIP Roll Glue Machine

VIP板滚胶机



Total power


3kw

外形尺寸

Dimensions

6674 × 990 × 2004mm

TM8113 Eight-edge trimming machine 八边倒角机

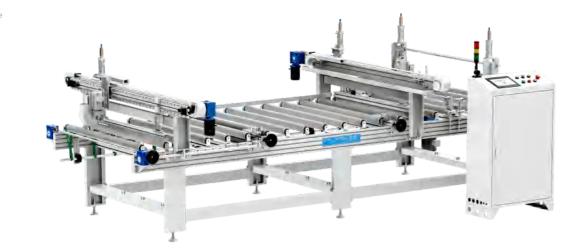

有效加工宽度	Working width	1220mm	输送速度	Feeding speed	3-20m/min
有效加工厚度	Working thickness	15-40mm	总功率	Total power	2kw
最小加工长度	Minimum length	300mm	外形尺寸	Dimensions	4508 × 2422 × 1709m

PURETE[®]普瑞特







总功率	Total power	20kw
外形尺寸	Dimensions	3000 × 1600 × 1200mm





智能红外线预热机



有效加工宽度	Working width	2200mm
外形尺寸	Dimensions	4000 × 2600 × 1700mm






总功率	Total power	19kw
外形尺寸	Dimensions	4500 × 1788 × 1253mm

G1413a-Q Bevel conveyor

斜切输送机

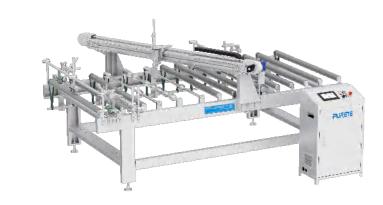

总功率	Total power	1kw
外形尺寸	Dimensions	4500 × 2166 × 1612mm

G1313-X
Long Side Trimming Machine

长边修边输送



有效加工宽度	Working width	1220mm
外形尺寸	Dimensions	3004 × 1848 × 1165mm

Q1313a Short-edge trimming machine

短边修边机



有效加工宽度	Working width	1220mm
外形尺寸	Dimensions	3608 × 2422 × 1709mm

G1313X-X
Long Side Trimming Machine (Aluminum Coil)

长边修边输送机(铝卷)



有效加工宽度	Working width	1220mm
外形尺寸	Dimensions	3004 × 1848 × 1165mm

G1313-K Alignment Roller Conveyor

齐边辊轮输送机



总功率	Total power	0.4kw
外形尺寸	† Dimensions	3000 × 1600 × 920mm

G1313 Roller conveyor

辊轮输送机



有效加工宽度	Working width	1220mm
外形尺寸	Dimensions	3000 × 1600 × 920mm

G1313-K-X8
Alignment Roller Conveyor (Aluminum Coil)

齐边辊轮输送机 (铝卷)



PURETE[®]普瑞特

总功率	Total power	0.4kw
外形尺寸	Dimensions	3000 × 1600 × 920mm

G2313
Roller conveyor

3米铁辊轮输送机



有效加工宽度	Working width	1220mm
外形尺寸	Dimensions	3000 × 1560 × 850mm

G2113a 1.5M Iron Roller Conveyor

1.5米铁辊轮输送机



总功率	Total power	0.4kw
外形尺寸	Dimensions	1500 × 1600 × 920mm

FQ-13 Round Knife Dividing And Cutting Machine 圆刀分切机



有效加工宽度	Working width	1220mm
外形尺寸	Dimensions	1290 × 1900 × 1100mm

G1313-R2 Roller Conveyor (Unloading, EPE Laminating Device)

下料辊轮输送机(含珍珠棉装置)



有效加工宽度	Working width	1220mm
外形尺寸	Dimensions	3000 × 1900 × 2300mm

Five-ton Feeding And Shearing Machine (Aluminum Coil)

五吨送料裁切机(铝卷)



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Speed	3-40m/min

D8213×5 Horizontal dust cleaner

横向除尘机



有效加工宽度	Working width	1220mm
外形尺寸	Dimensions	450 × 2150 × 1300mm

Coil Unwinding Machine (Aluminum Coil)


卷材放卷机(铝卷)



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Speed	3-40m/min

FG1313-KYS
Roller Conveyor-Aligning & Preheating & Dust Cleaning (Wrapping Line)

辊轮输送机-靠挡预热扫尘(包覆线)

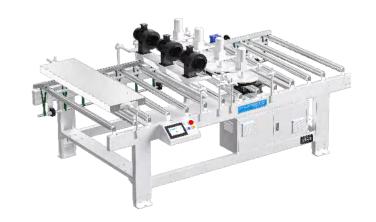

PURETE[®]普瑞特

	有效加工宽度	Working width	1220mm
(外形尺寸	Dimensions	3000 × 1900 × 1300mm

Coil Winding Machine (Aluminum Coil)

卷材收卷机(铝卷)



有效加工宽度	Working width	1220mm	
输送速度	Speed	3-40m/min	



U5513×1 LED UV curing LED固化机

U2413e

Double lamps UV curing(angle)

电子双灯UV固化机(斜灯)



有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	1500 × 2175 × 1700mm

U2113e

Double lamps UV curing(electronic light source)

双灯UV固化机(电子光源)



有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	1800 × 1850 × 1700mm

U2113eh

双灯UV固化机加高(电子光源)



有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Feeding speed	3-80mm
总功率	Total power	30kw
外形尺寸	Dimensions	2850 × 2460 × 1725mm



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Speed	3-20m/min
总功率	Power	25kw
外形尺寸	Dimensions	1800 × 1850 × 1850mm

U3113e
Three-lamps UV curing(electronic light source)

三灯UV固化机(电子光源)



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
总功率	Total power	37kw
外形尺寸	Dimensions	2300 × 1850 × 1700mm

Three-lamps with backlight UV curing(higher electronic light source)

三灯带背灯UV固化机(加高电子光源)

有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
总功率	Total power	39kw
外形尺寸	Dimensions	2300 × 2460 × 1850mm

PURETE[®]普瑞特

U4313e

四灯带背灯UV固化机(电子光源)



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Speed	3-20m/min
总功率	Power	49kw
外形尺寸	Dimensions	2940 × 1850 × 1700mm

U5106e/U5113e Five-lamps UV curing(electronic power supply)

U3313eh

五灯UV固化机(电子电源)



有效加工宽度	Working width	520mm/1220mm
输送速度	Speed	3-20m/min
总功率	Power	61kw
外形尺寸	Dimensions	3387 × 1826 × 1735mm



U6413e
Six lamps inclined UV curing(electronic light source)

六灯倾斜式UV固化机(电子光源)



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Speed	3-20m/min
总功率	Power	70kw
外形尺寸	Dimensions	3750 × 1955 × 2384mm

U8413e

Eight lamps UV curing(electronic light source)

八灯倾斜式UV固化机(电子灯源)



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Speed	3-20m/min
总功率	Power	80kw
外形尺寸	Dimensions	4620 × 1955 × 2340mm

U7113e

Seven lamps UV curing(electronic light source)

七灯UV固化机(电子光源)



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Speed	3-20m/min
总功率	Power	87kw
外形尺寸	Dimensions	4499 × 1680 × 2100mm

U9413e

Nine lamps UV inclined lamp curing(electronic light source)

九灯UV斜灯固化机(电子光源)



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
总功率	Total power	98kw
外形尺寸	Dimensions	4970 × 1955 × 2340mm

U2116e

Double lamps UV curing(electronic light source)

双灯UV固化机(电子光源)



有效加工宽度	Working width	1550mm
输送速度	Speed	3-20m/min
总功率	Power	48kw
外形尺寸	Dimensions	2260 × 2510 × 1880mm

U3119e

Three lamps UV curing(electronic light source)

三灯UV固化机(电子光源)



有效加工宽度	Working width	1850mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
总功率	Total power	39kw
外形尺寸	Dimensions	2300 × 2510 × 1700mm

U3119e

High speed three lamps UV curing(electronic light source)

高速三灯UV固化机(电子光源)



PURETE[®]普瑞特

有效加工宽度	Working width	1850mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
总功率	Total power	60kw
外形尺寸	Dimensions	2300 × 2460 × 2025mm

U4119e

Four lamps UV curing(electronic light source)

四灯UV固化机(电子光源)



有效加工宽度	Working width	1850mm
输送速度	Speed	3-20m/min
总功率	Power	48kw
外形尺寸	Dimensions	2260 × 2510 × 1880mm

UF4102e×3 Four Lamps UV Dryer (Edge Banding)

ZD1313 Intelligent dust cleaner

智能粉尘清除机

有效加工宽度

输送速度

外形尺寸

Working width

Feeding speed Total power

Dimensions

1220mm

3-20m/min

3000 × 2037 × 1894mm


四灯UV固化机(封边条)



+^ \ \\ \+ \\	有效加工宽度	Working width	260mm
制达速度 Speed 3-40m/min	输送速度	Speed	3-40m/min

ZU3122eX2-V6

智能三灯UV固化机



有效加工宽度	Working width	2200mm
输送速度	Speed	3-50m/min
总功率	Power	95kw
外形尺寸	Dimensions	2250 × 2800 × 1950mm

D1313-05 Dust cleaner(anti-static)



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
总功率	Total power	3kw
外形尺寸	Dimensions	3000 × 1340 × 1880mm

D1313 Dust cleaner

粉尘清除机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Speed	3-20m/min
总功率	Power	3kw
外形尺寸	Dimensions	3000 × 1340 × 1880mm

D3313(D100) Double side dust cleaner

双面粉尘清除机



PURETE[®]普瑞特

有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Speed	3-25m/min
总功率	Power	3kw
外形尺寸	Dimensions	3000 × 1900 × 2500mm

D2306/D2313 Polishing machine

抛光除尘机



有效加工宽度	Working width	520mm/1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
外形尺寸	Dimensions	3000 × 2037 × 1900mm 3000 × 1337 × 1900mm

D3306 Double side dust cleaner

双面粉尘清除机



有效加工宽度	Working width	520mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
外形尺寸	Dimensions	3000 × 1337 × 1900mm

D5113
Polishing machine

两米单头抛光机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
总功率	Total power	3kw
外形尺寸	Dimensions	1939 × 2081 × 1630mm

D5313 Three head polishing machine

三头抛光机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
总功率	Total power	5.25kw
外形尺寸	Dimensions	2950 × 2150 × 1630mm

双头粉尘清除机



有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
外形尺寸	Dimensions	3000 × 1500 × 1700mm

FDD3113ar Two head and two side dust cleaner



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
总功率	Total power	3.75kw
外形尺寸	Dimensions	3000 × 1850 × 1950mm

D5113 Polishing machine

两米单头抛光机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
总功率	Total power	3kw
外形尺寸	Dimensions	1939 × 2081 × 1630mm

D1313-07 Loading with dust cleaner

上料除尘机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
总功率	Total power	2.5kw
外形尺寸	Dimensions	3000 × 1850 × 1950mm

D5313
Three head polishing machine

三头抛光机



PURETE[®]普瑞特

有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
总功率	Total power	5.25kw
外形尺寸	Dimensions	2950 × 2150 × 1630mm

D7113 Dust cleaner

除尘机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	1430 × 1925 × 1605mm

S2113

双毛刷机

Double brush machine



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
总功率	Total power	3kw
外形尺寸	Dimensions	1600 × 2400 × 1400mm

S4113 Four head brush machine

精密四毛刷机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
总功率	Total power	4.5kw
外形尺寸	Dimensions	3080 × 2530 × 1760mm

S2113k

Double-brush machine(with vacuum)

精密型双毛刷机(带真空吸附)



有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Minimum lengthr	300mm
外形尺寸	Dimensions	2000 × 2575 × 1700mm

SC2113

Conveying + brush cleaning machine

输送+毛刷清洗机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
总功率	Total power	1kw
外形尺寸	Dimensions	2000 × 2200 × 850mm

\$3206 Three head steel brush machine

三头拉丝机



有效加工宽度	Working width	520mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
总功率	Total power	16.5kw
外形尺寸	Dimensions	2380 × 1550 × 1500mm

P2106/P2113

伺服式双色套色印刷机



有效加工宽度	Working width	520mm/1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Minimum lengthr	300mm
外形尺寸	Dimensions	2950 × 2800 × 1700mm 2950 × 3500 × 1700mm

\$3213
Three head steel brush machine

三头拉丝机



PURETE[®]普瑞特

有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
总功率	Total power	35kw
外形尺寸	Dimensions	2360 × 1966 × 1592mm

P3106/P3113

Three-color printing machine(chromatography system)

伺服式三色套色印刷机



有效加工宽度	Working width	520mm/1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Minimum lengthr	300mm
外形尺寸	Dimensions	4507 × 1800 × 1943mm 4507 × 2500 × 1943mm

\$2113BBY-X3 Color Brushing Machine 擦色机



有效加工宽度	Working width	1220mm	输送速度	Feeding speed	3-20m/min
有效加工厚度	Working thickness	2-80mm	总功率	Total power	2-80mm
最小加工长度	Minimum length	300kw	外形尺寸	Dimensions	300kw

S3113

Three Head Brush Machine (For Wood Grain Enhancing)

三头拉丝机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Speed	3-25m/min
总功率	Power	58.5kw
外形尺寸	Dimensions	2300 × 1900 × 2500mm

PF1102×2 One Color Printing Machine

单色印刷机



有效加工宽度	Working width	260mm
输送速度	Speed	3-40m/min
总功率	Power	2.5kw
外形尺寸	Dimensions	1300 × 1500 × 1300mm

PURETE[®]普瑞特

M1113
Protect film laminating machine

覆膜机



有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Minimum lengthr	300mm
外形尺寸	Dimensions	680 × 1700 × 1500mm

M2113B
Automatic laminating and cutting machine

自动覆膜切膜机



有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Minimum lengthr	300mm
外形尺寸	Dimensions	3456 × 2100 × 1700mm

GTQ Clean water washing machine

清水清洗机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
总功率	Total power	5.2kw
外形尺寸	Dimensions	1850 × 2100 × 1530mm

GTS
Grease cleaning machine

油渍清洗机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
总功率	Total power	3.7kw
外形尺寸	Dimensions	1850 × 2100 × 1530mm

ER180-4-3150

Robot loding machine

机械手



水平伸长度	Horizontal extension length	3150mm
本体质量	Quality of ontology	1500kg
底座质量	The base of quality	800kg
工件堆垛高度	Stacking height of workpiece	200-1500mm



XL3113-130-02A

机械手



水平伸长度	Horizontal extension length	2800mm
本体质量	Quality of ontology	970kg
底座质量	The base of quality	800kg
工件堆垛高度	Stacking height of workpiece	200-1500mm



PURETE[®]普瑞特

LM-4600 Loading machine

龙门上下料机

- 本机器适用于表面光滑工件之自动上下料、无需人工,减省人力。
- 特别适用于硅酸钙板、纤维水泥板等重工件操作。
- 采用无油式真空泵40立方,架体内设置负压腔,每个吸盘均带止回阀。
- 采用两腿,双工位之架体结构。
- 采用ABBA直线导轨。

This machine is suitable for surface smoothness of the automatic loading and unloading workpieces. Especially suitable for calcium silicate board, fiber cement board and other heavy workpiece handling.

Using oil-free vacuum pump 40 cubic meters, setting the frame body negative pressure chamber, each sucker all with non-return valve.

Adopt legs, duplex structure of the frame.

Adopt ABBA linear guide.

最大上下料速度	Max. loading and unloading spee	d 6pcs/min
输送速度	Conveyor speed	3-20m/min
有效厚度	Effective thickness	3-80mm
机械尺寸	Dimensions 6	3300 × 5000 × 4300mm





龙门上下料机



最大上下料速度	Max. loading and unloading speed	6pcs/min
机械尺寸	Dimensions 541	5 × 2400 × 5055mm







最大上下料速度	Max. loading and unl	oading speed 6pcs/min
机械尺寸	Dimensions	4200 × 2425 × 4744mm

XL2213-02A-X11

龙门上下料机



最大上下料速度 Max. loading and unloading speed 6pcs/min 4652 × 5100 × 4235mm 机械尺寸 Dimensions

XL2213-01A-X9C

龙门上下料机



最大上下料速度 Max. loading and unloading speed 6pcs/min 5600 × 2590 × 5010mm 机械尺寸 Dimensions

XL5113-02A



最大上下料速度	Max. loading and unloa	ding speed 6pcs/min
机械尺寸	Dimensions	3650 × 2978 × 4007mm

XI1313-02A-X3



最大上下料速度	Max. loading and unload	ding speed 6pcs/min
机械尺寸	Dimensions	6100 × 5100 × 5268mm

PURETE[®]普瑞特



高速龙门上料机



有效加工宽度	Working width	2200mm	输送速度	Feeding speed	3-50m/min
有效加工厚度	Working thickness	2-5mm	总功率	Total power	30kw
最小加工长度	Minimum length	300mm	外形尺寸	Dimensions	9300 × 6300 × 2650mm


XL7122X2-B-V6

高速龙门下料机



有效加工宽度	Working width	2200mm	输送速度	Feeding speed	3-50m/min
有效加工厚度	Working thickness	2-5mm	总功率	Total power	25.5kw
最小加工长度	Minimum length	300mm	外形尺寸	Dimensions	14100 × 6300 × 3100mm

PY2113 Translation machine 平移机

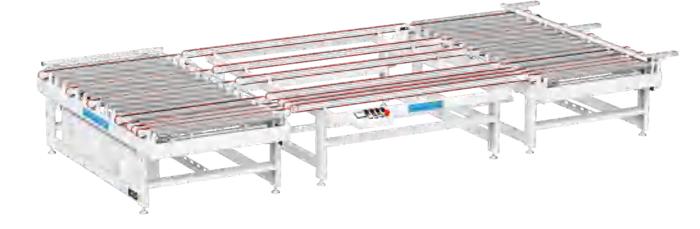

最大适应工件规格	Maximum workpiece size	3000 × 1250mm	工作高度	Working height	850 ± 50mm
最小适应工件规格	Minimum workpiece size	600 × 600mm	总功率	Total power	4.5kw
滚筒速度范围	Roller speed range	3-20m/min	气压用量	Air pressure	≥0.5mpa
平移皮带速度	Translation belt speed	3-20m/min			



最大适应工件规格	Maximum workpiece size	1220mm	工作高度	Working height	850 ± 50mm
最小适应工件规格	Minimum workpiece size	300mm	总功率	Total power	2.2kw
滚筒速度范围	Roller speed range	3-8m/min	气压用量	Air pressure	≥0.5mpa
平移皮带速度	Translation belt speed	3-8m/min			

PURETE[®]普瑞特

C6313
Plate turning machine

板式翻板机



有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	3150 × 1650 × 1750mm

BF-130
Cylindrical roller replicator

圆柱式翻板机



工件长度	The workpiece length	1500-2440mm
工件宽度	Workpiece width	300-1220mm
工件厚度	The thickness of the workpiece	10-60mm
送料台高度	Height of feeding table	820-900mm

G2413-10
4m rubber roller conveyor

4米胶滚轮输送机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
总功率	Total power	0.75kw
外形尺寸	Dimensions	4000 × 1800 × 880mm

FPY3114×4-V6 Translational conveyor

平移输送机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-25m/min
总功率	Total power	1.5kw
外形尺寸	Dimensions	3000 × 1850 × 1100mm

C3313-21 3m folding conveyor(discharge)

3米折叠式输送机(出料)



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
总功率	Total power	0.4kw
外形尺寸	Dimensions	3000 × 1750 × 850mm

AC1422×1-V6

4米皮带输送机



有效加工宽度	Working width	2200mm
输送速度	Speed	3-50m/min
总功率	Power	1.5kw
外形尺寸	Dimensions	4000 × 2600 × 1200mm

C1313 3m belt-conveyor

3米皮带输送机



有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	2000 × 1560 × 850mm

C1313f 3m belt conveyor (With Cooling Fan)

3米皮带输送(带风扇)



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Speed	3-25m/min
总功率	Power	0.8kw
外形尺寸	Dimensions	3000 × 1560 × 1400mm

C1513F
Conveyor (with two fans)

皮带输送机(带两个风扇)



有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	5000 × 1560 × 1400mm

AG2622fX1-D-V6
Center alignment comnveyor (With six Cooling Fans)

对中机(带六个风扇)



有效加工宽度	Working width	2200mm
输送速度	Speed	3-50m/min
总功率	Power	3.6kw
外形尺寸	Dimensions	5800 × 2600 × 1950mm

AC1422fX1-V6

4米皮带输送机(带四个风扇)



PURETE[®]普瑞特

有效加工宽度	Working width	2200mm
输送速度	Feeding speed	3-50m/min
总功率	Total power	2.9kw
外形尺寸	Dimensions	4000 × 2600 × 1200mm

AG2622fX1-D-V6
Center alignment comnveyor

对中机



有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-20m/min
总功率	Total power	0.75kw
外形尺寸	Dimensions	4000 × 1800 × 880mm



C1313G
Conveyor (with dust cover)

输送机(带防尘罩)



有效加工宽度	Working width	520mm/1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	3000 × 860 × 850mm 3000 × 1560 × 850mm

C9213 2m automatic feeder

2米自动送料机



有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	2016 × 1760 × 1690mm

FC1114aG-20-V6

1.5m belt conveyor (With Sliding dust shield)

1.5米皮带输送机(滑动防尘罩)



有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	1500 × 1720 × 1200mm

C9313-G 3m automatic feeder

3米自动送料机



有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	3000 × 1560 × 850mm

C6313 3m center alignment conveyor

3米对中机



有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Minimum length	300mm
外形尺寸	Dimensions	3000 × 1560 × 850mm

G1313-K Roller conveyor (with alignment)


辊轮输送机(靠档)



有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Minimum lengthr	300mm
外形尺寸	Dimensions	3000 × 1560 × 900mm

G1313 Roller conveyor

辊轮输送机



PURETE[®]普瑞特

有效加工宽度	Working width	1220mm
有效加工厚度	Working thickness	3-80mm
最小加工长度	Minimum lengthr	300mm
外形尺寸	Dimensions	3000 × 1560 × 910mm

C9213GSa Automatic feeding machine(touch screen control)

两米自动送料机

(触摸屏控制)




有效加工宽度	Working width	1220mm
输送速度	Feeding speed	3-80mm
总功率	Total power	0.75kw
外形尺寸	Dimensions	1990 × 1880 × 1680mm






我们的努力,用数据说话

Our efforts speak with data

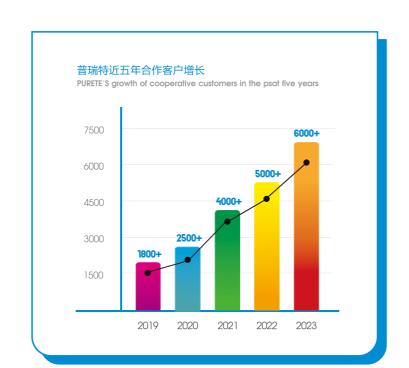



PURETE[®]普瑞特

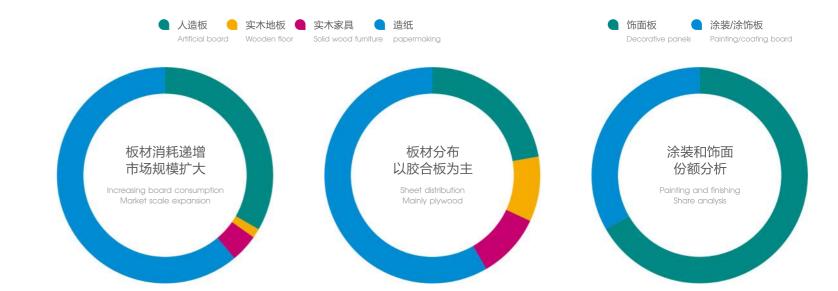

根据客户群体,找到市场定位

According to customer groups, find market positioning

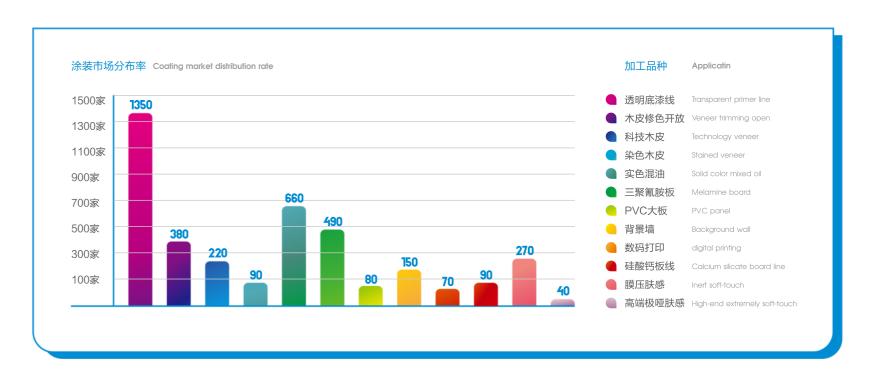

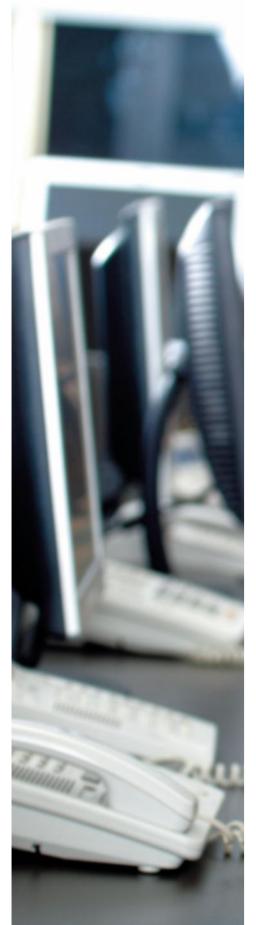



服务

我们的服务,用标准说话

Our service speaks by standards

公司总部专业技术人员72小时准时到位为您服务,解决生产工作中复杂专 业的疑难问题,提供最专业的技术解决方案。

In order to deal with the problems during production and provide customers with professional technology suggestion, our company offer 72 hours on time service with professional engineers.

当地经销商24小时候命,解决普通配件配送,一般技术故障等问题,并联 系总公司技术人员进行协助操作。

Local dealers provide 24 hours service to make the common parts distribution, deal with general technical problems, and contact the head office technical engineers to assist the equipment operation.

在线技术咨询时刻为您服务,零时响应客户需求,做到每时每刻都有人员

Online technical consulting service for you at any time, zero response to customer demand, to make sure every moment there are our staffs to serve you.

PURETE[®]普瑞特

售前服务流程 Pre-sale service process














售后服务流程 After-sale service process













PRE COPERATION 合作

Our cooperation, speak with the brand
The global transaction of customer cases over 4000+, export countries over 68+



PURETE[®]普瑞特





备忘录 Memorandum

